

BEGA**50 265.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Afgeschermd wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen afscherming, voor vele verlichtingsopgaven. Lichtuittreding naar boven en beneden.

Productbeschrijving

Metalen armatuur, oppervlak kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Metalen afscherming, oppervlak edelstaal
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 4,5 mm · afstand 285 mm
1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading van de netaansluitkabel
Aansluitklemmen 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-module voor netspanning
220-230 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,8 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 20 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

50 265.2 K3


Modulebenaming 2x LED-0607/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index $R_a > 90$
Module-lichtstroom 1880 lm
Armaturen-lichtstroom 1189 lm
Armatuurrendement 59,5 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-module: 79.000 h (L80 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)

LED-module: 77.000 h (L80 B50)

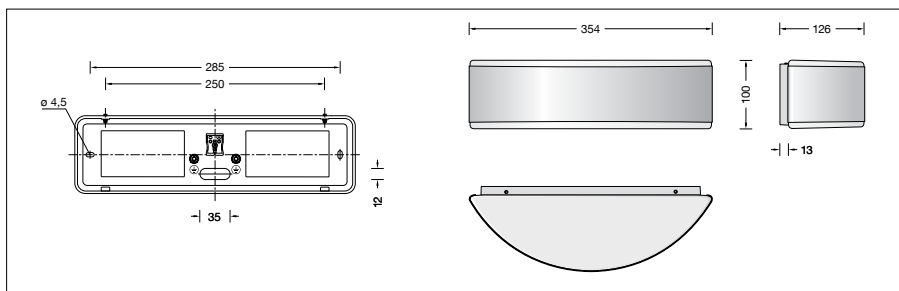

Bestelnummer 50 265.2

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal

Kengetal .1

Kengetal .2