

BEGA**50 138.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vijstralend Swandarmatuur · binnenarmatuur
van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met
metalen huis.

De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor
een zachte en gelijkmatige lichtverdeling in de
ruimte.

Productbeschrijving

Glasbevestiging van aluminium, mat geslepen
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm

Afstand 175 mm

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

Montagevlak 276 x 35 mm

LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-276 V

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,4 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 30 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,6 W

Armatuur-aansluitvermogen 15 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

50 138.2 K3

Modulebenaming 2x LED-0777/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1890 lm

Armaturen-lichtstroom 1133 lm

Armatuurrendement 75,5 lm/W

50 138.2 K4

Modulebenaming 2x LED-0777/940

Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2000 lm

Armaturen-lichtstroom 1198 lm

Armatuurrendement 79,9 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-netdeel: > 50.000 h


LED-module: 172.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 69.000 h (L 80 B 50)

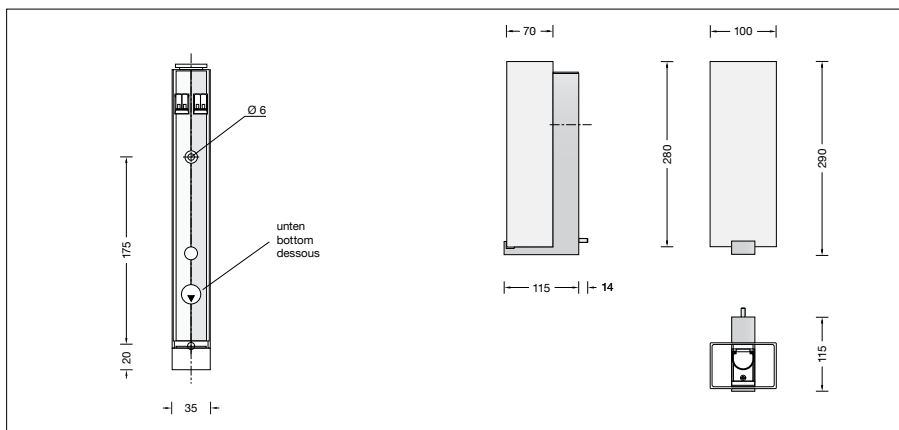

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, en armatuurgegevens in
EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
website van BEGA www.bega.com.

Bestelnummer 50 138.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**