

Productdatablad**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatur met slagvaste kunststof afscherming voor vrijstralend en gelijkmatig licht.
Armatuurhuis en plafondcup van metaal met 3 stalen ophangkabels.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van aluminium en metalen
plafondcup, oppervlak wit
Slagvaste afscherming van kunststof, wit
Totale lengte van de armaturen ca. 4000 mm
Snoerpendel · kabel transparant
5 x 0,75[□] · staalkabelophanging
Aansluitklem 2,5[□]
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
Stekkerverbinding 2-polig voor digitale besturing
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
Bij gebruik met gelijkspanning daalt
het LED vermogen naar 15 %
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
voor de bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
 05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 12,0 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 75 A / 200 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 4 armaturen
B 16 A: 6 armaturen
C 10 A: 4 armaturen
C 16 A: 6 armaturen

Lichtbron

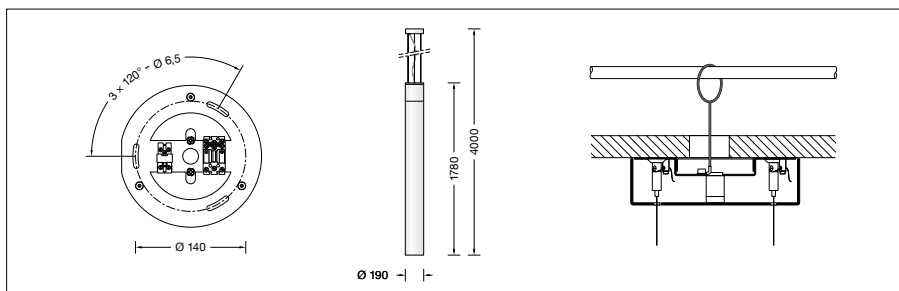
Module-aansluitvermogen 104,4 W
Armatuur-aansluitvermogen 120 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

50 672.1 K3

Modulebenaming LED-0694/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 16620 lm
Armaturen-lichtstroom 12534 lm
Armatuurrendement 104,5 lm/W

50 672.1 K4

Modulebenaming LED-0694/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 17580 lm
Armaturen-lichtstroom 12945 lm
Armatuurrendement 107,9 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 672.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**