

**BEGA****50 032 P**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

### Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit  
 Slagvaste afscherming van kunststof, wit, met bajonetsluiting  
 2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  5,5 mm  
 Afstand 230 mm  
 2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot  $\varnothing$  10,5 mm  
 max.  $3 \times 1,5$ <sup>□</sup>  
 Aansluitklem 2,5<sup>□</sup>  
 Aarddraadaansluiting  
 LED-netdeel  
 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
 DC 170-280 V  
 Veiligheidsklasse I  
 Stootvastheid IK10  
 Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
 Gewicht: 2,1 kg  
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D, E

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 400  $\mu$ s  
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:  
 B 10A: 9 armaturen  
 B 16A: 15 armaturen  
 C 10A: 15 armaturen  
 C 16A: 25 armaturen

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen 26,4 W  
 Armatuur-aansluitvermogen 31,1 W  
 t<sub>a</sub> = 25 °C  
 Nominale temperatuur  
 t<sub>a max</sub> = 30 °C  
 Omgevingstemperatuur

### 50 032 P K27


Kleurtemperatuur 2700 K  
 Kleurweergave-index CRI > 90  
 Module-lichtstroom 3845 lm  
 Armatuur-lichtstroom 3276 lm  
 Armatuurrendement 105,3 lm/W

### 50 032 P K3

Kleurtemperatuur 3000 K  
 Kleurweergave-index CRI > 90  
 Module-lichtstroom 3970 lm  
 Armatuur-lichtstroom 3384 lm  
 Armatuurrendement 108,8 lm/W

### 50 032 P K4

Kleurtemperatuur 4000 K  
 Kleurweergave-index CRI > 90  
 module-lichtstroom 4135 lm  
 Armatuur-lichtstroom 3522 lm  
 Armatuurrendement 113,2 lm/W

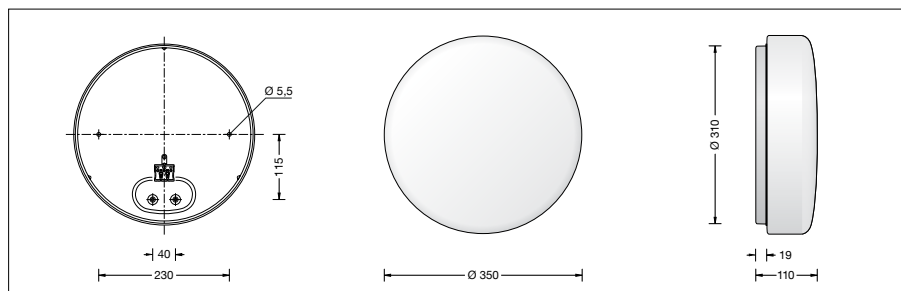

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur t<sub>a</sub> = 25 °C  
 LED-netdeel: > 50.000 h  
 LED-module: 81.000 h (L 80 B 50)  
 Omgevingstemperatuur max. t<sub>a</sub> = 30 °C (100 %)  
 LED-netdeel: 50.000 h  
 LED-module: 61.000 h (L 80 B 50)

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Bestelnummer 50 032 P

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K, 3000 K of 4000 K  
 2700 K – bestelnummer + **K27**  
 3000 K – bestelnummer + **K3**  
 4000 K – bestelnummer + **K4**

### Accessoire · Afdekkingen

Voor dit armatuur zijn optioneel afdekkingen van metaal met 3 verschillende oppervlakken leverbaar.  
 De afdekkingen zijn accessoires en dienen apart te worden besteld.

Kleur **wit**  
 Kleur **palladium**  
 Kleur **zilverglans**

Bestelnummer  
**13 004**  
**13 005**  
**13 006**