

BEGA**50 126.1**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vijstralend Swandarmatuur · binnenarmatuur
van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met
metalen huis.

De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor
een zachte en gelijkmatige lichtverdeling in de
ruimte.

Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

Voetplaat met 2 bevestigingsgaten

ø 6 mm · Afstand 74 mm

1 kabelinvoer voor

net aansluitkabel tot ø 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,4 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse G

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 14,8 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

50 126.1 K3

Modulebenaming 2x LED-0662/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index $R_a > 90$

Module-lichtstroom 1520 lm

Armaturen-lichtstroom 1094 lm

Armatuurrendement 73,9 lm/W


Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-module: 77.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25\text{ °C}$ (100 %)

LED-module: 77.000 h (L 80 B 50)

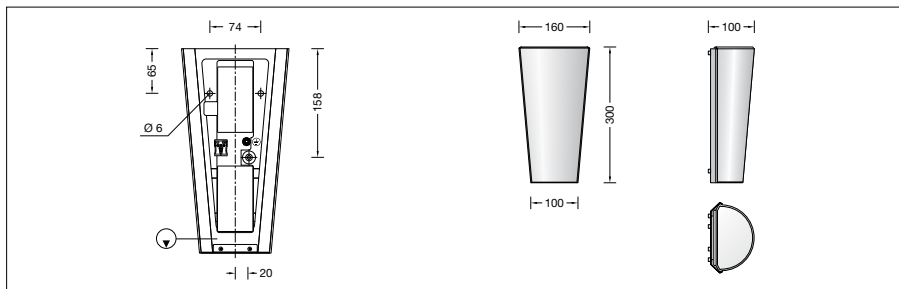

Bestelnummer 50 126.1

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edellaal
- Chroom
- Messing

Kengetal .1

Kengetal .2

Kengetal .3

Kengetal .4