



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vijstralend Swandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis.

De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor een zachte en gelijkmatige lichtverdeling in de ruimte.

Productbeschrijving

Glasbevestiging van aluminium, mat geslepen

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm

Afstand 192 mm

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

Montagevlak 412 x 35 mm

Aansluitklem 2-polig voor digitale besturing

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

DALI-regelbaar

Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,8 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C, D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 15,4 W

Armatuur-aansluitvermogen 18,8 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 139.2 K3

Modulebenaming 2x LED-0776/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2520 lm

Armaturen-lichtstroom 1590 lm

Armatuurrendement 84,6 lm/W

50 139.2 K4

Modulebenaming 2x LED-0776/940


Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2670 lm

Armaturen-lichtstroom 1657 lm

Armatuurrendement 88,1 lm/W

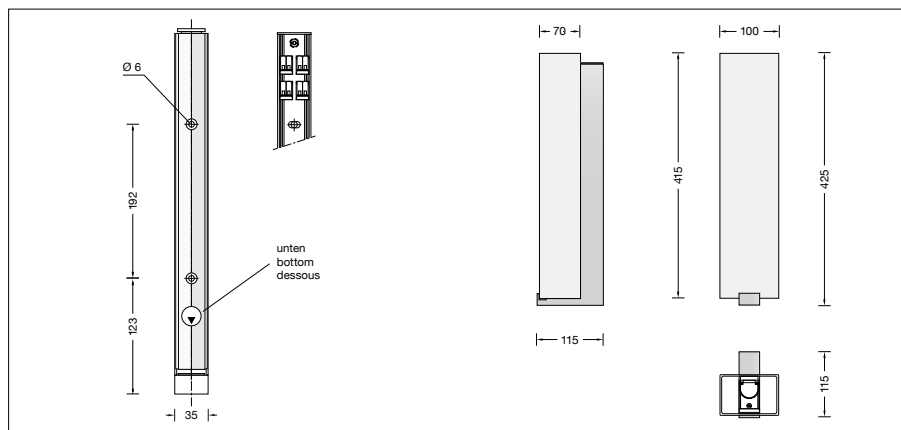

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 155.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

Bestelnummer 50 139.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**