

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met
fluweelzwart metalen huis.
Armatuur met naar voren afgeschermd lichtbron
en met reflectievlak met metallic binnenkleur.
Radiale lichtuittreding 360°.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
Oppervlak Kleur fluweelzwart
binnenkleur messing mat
Kunststof afscherming doorschijnend wit
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,5 mm
Afstand 190 mm
1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel
Aansluitklemmen 2,5²
Aarddraadaansluiting
Aansluitklemmen 2-polig voor digitale besturing
LED-netdeel
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 196-250 V
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
voor de bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 4,5 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

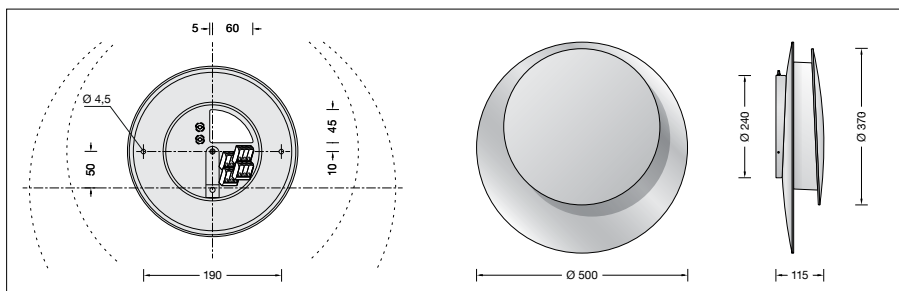
Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 23,1 W
Armatuur-aansluitvermogen 25,8 W
Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
Omgevingstemperatuur $t_{a \text{ max}} = 40$ °C

50 913.4 K3

Modulebenaming LED-1174/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 3655 lm
Armaturen-lichtstroom 699 lm
Armatuurrendement 27,1 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 150.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 913.4

Binnenkleur naar keuze

- messing mat
- koper mat

Kengetal .4

Kengetal .6