

Productdatablad**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met
slagvaste afscherming van kunststof en
metalen huis voor naar boven en beneden
gericht licht.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Behuizingafscherming van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelzwart
binnenkleur aluminium mat
Slagvaste afscherming van kunststof, wit
Lichtuittreding apart regelbaar
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
ø 6 mm · Afstand 356 mm
Snoerpendel · mantelkabel zwart
5 x 0,75[□] · staalkabelophanging
Totale lengte van de armaturen ca. 2950 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Bij gebruik met gelijkspanning daalt
het LED vermogen naar 15 %
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
voor de bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 7,3 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 49 A / 165 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 6 armaturen

B 16 A: 11 armaturen

C 10 A: 10 armaturen

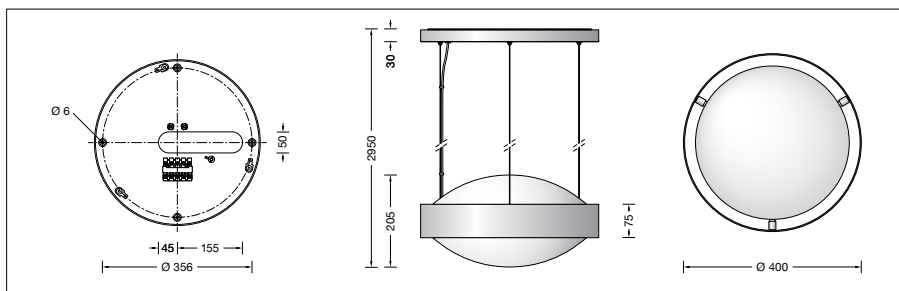
C 16 A: 18 armaturen

Lichtbron

Moduleaansluitvermogen	2x 26,4 W
Armatuur-aansluitvermogen	59 W
Nominale temperatuur	t _a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	t _{a max} = 35 °C

50 785.2 K3

Modulebenaming	2x LED-0510/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	7940 lm
Armaturen-lichtstroom	5979 lm
Armatuurrendement	101,3 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur t_a = 25 °C
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 190.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 35 °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 150.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 785.2

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2

Kengetal .4

Kengetal .6