


BEGA**50 972.5**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met ringafscherming en mondgeblazen opaalglas voor ontspiegeld en contrastrijk licht, dat hoofdzakelijk naar beneden wordt gericht. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Armatuurhuis en ringafscherming van metaal, Fluweelzwart
Mondgeblazen opaalglas
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)
Veiligheidsklasse III
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,8 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.

Oppervlak fluweelzwart
Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 240** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 267** Opbouwplafondcup (Type AS)
Smart regelbaar / dimbaar · 700 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0 - 40°:

- 13 246** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 252** Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 273** Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 700 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus®:

- 13 215** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

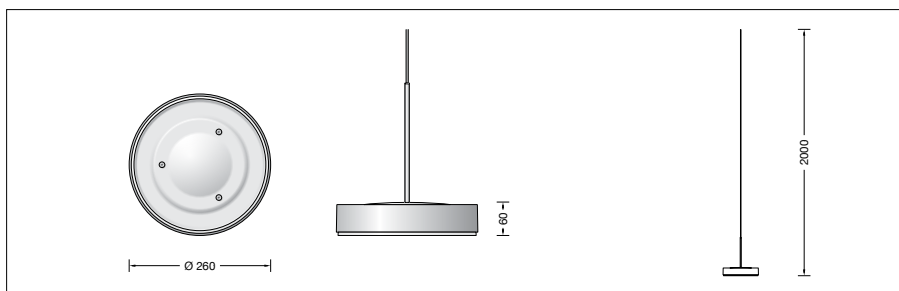

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 17,5 W
Armatuur-aansluitvermogen 20,6 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 972.5 K3

Modulebenaming LED-0406/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 2820 lm
Armaturen-lichtstroom 2035 lm
Armatuurrendement 98,8 lm/W

50 972.5 K4

Modulebenaming LED-0406/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 2980 lm
Armaturen-lichtstroom 2150 lm
Armatuurrendement 104,4 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-module: 135.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 50 972.5

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Ringafscherming naar keuze

- Fluweelwit
- Chroom
- Fluweelzwart

Kengetal .1

Kengetal .3

Kengetal .5