

BEGA**31 027**

Wandarmatuur » Berlin «

 IP 23

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Stijlvol Wandarmatuur met antiekglasten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Antiekglas

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,2 mm

Afstand 70 mm

1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot

 $\varnothing$ 10,5 mm max. $3 \times 1,5^2$ Aansluitklem 2,5²

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

BEGA Ultimate Driver®

LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 23

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 12 mm en tegen schuin vallend sproeiwater tot max. 60°

Stootvastheid IK03

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,35 joule

 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 3,2 kg

InschakelstroomInschakelstroom: 7 A / 112 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 38 armaturen

B 16A: 61 armaturen

C 10A: 64 armaturen

C 16A: 102 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 3,9 W

Armatuur-aansluitvermogen 5 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$ Omgevingstemperatuur $t_{a\text{max}} = 35^\circ\text{C}$

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

31 027 K3

Modulebenaming LED-0480/830

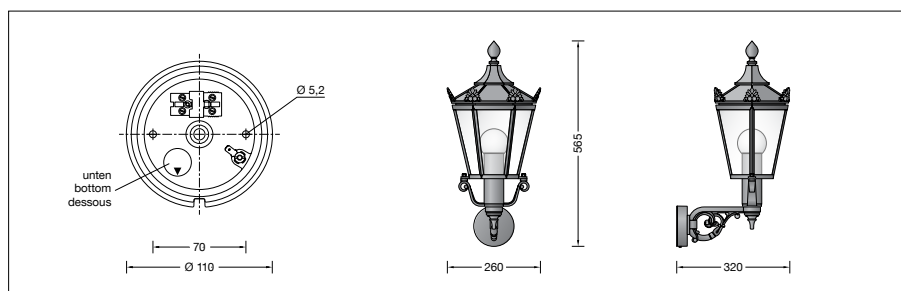
Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 80

Module-lichtstroom 715 lm

Armaturen-lichtstroom 356 lm

Armatuurrendement 71,2 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)Omgevingstemperatuur $t_{a\text{max}} = 35^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 155.000 h (L 80 B 50)

LichttechniekArmatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, en armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de website van BEGA www.bega.com.