

BEGA**50 753.6**

Staande vloerlamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Staand armatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis voor naar boven en beneden gericht, afgeschermd licht.

Productbeschrijving

Staand armatuur »STUDIO LINE«

Armatuur van metaal, oppervlak

Kleur fluweelzwart

Behuizingafscherming van aluminium,

oppervlak Kleur fluweelzwart

binnenkleur koper mat

Slagvaste kunststof afscherming,

doorschijnend wit

Tastdimmer voor een traploze

regeling van de helderheid

Aansluitkabel zwart · 2 m,

met randaardstekker

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur

voor de bescherming van temperatuurgevoelige

bouwdelen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 16,7 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 28 A / 165 µs

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 13 armaturen

B 16A: 22 armaturen

C 10A: 21 armaturen

C 16A: 36 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische

berekeningsprogramma DIALux voor

buitenverlichting, straatverlichting en

binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens

in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de

BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 40,6 W

Armatuur-aansluitvermogen 45,5 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$

50 753.6 K3

Modulebenaming LED-0832/930

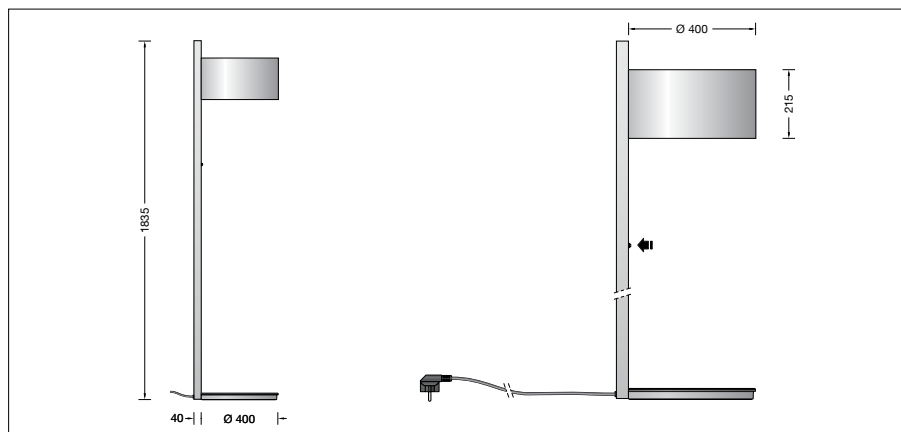
Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 6640 lm

Armaturen-lichtstroom 4071 lm

Armatuurrendement 89,5 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 55\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 150.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 753.6

Binnenkleur naar keuze

• messing mat

• koper mat

kengetal .4

kengetal .6