BEGA 50 312 P

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing
Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.
Armatuur met bewegingssensor.

Productbeschrijving
Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit
Slagvaste afscherming van kunststof, wit
Geïntegreerde HF-bewegingssensor, maximaal bereik 10 m
2 bevestigingsgaten ø 6 mm
Afstand 230 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot ø 10,5 mm
max. 3 × 1,5□
Aansluitklem 2,5□
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
230 V ∿ 50 Hz
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,9 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom
Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A:	31 armaturen
B 16 A:	50 armaturen
C 10 A:	52 armaturen
C 16 A:	85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	15,1 W
Armatuur-aansluitvermogen	18,6 W
Nominale temperatuur	t_a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	$t_{a\,max}$ = 45 °C

50 312 P K3

Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	2570 lm
Armaturen-lichtstroom	2167 lm
Armatuurrendement	116,5 lm / W

50 312 P K2

Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	2535 lm
Armaturen-lichtstroom	2137 lm
Armatuurrendement	114,9 lm / W

50 312 P K4

Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	2720 lm
Armaturen-lichtstroom	2293 lm
Armatuurrendement	123,3 lm / W

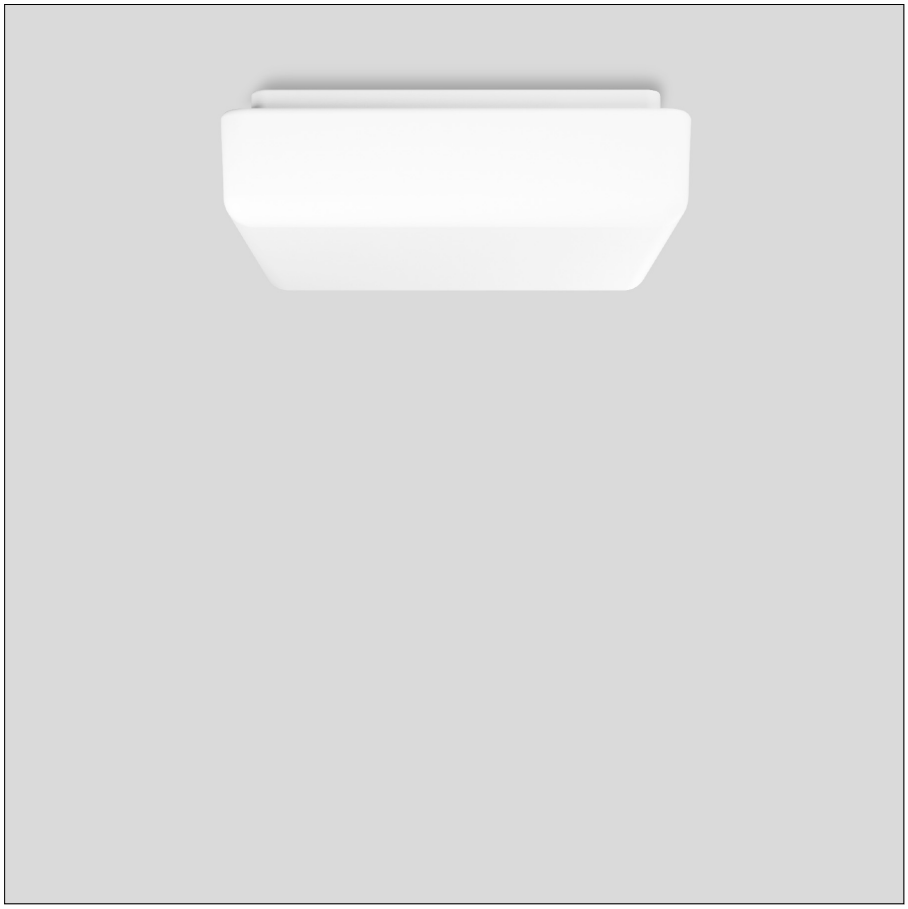

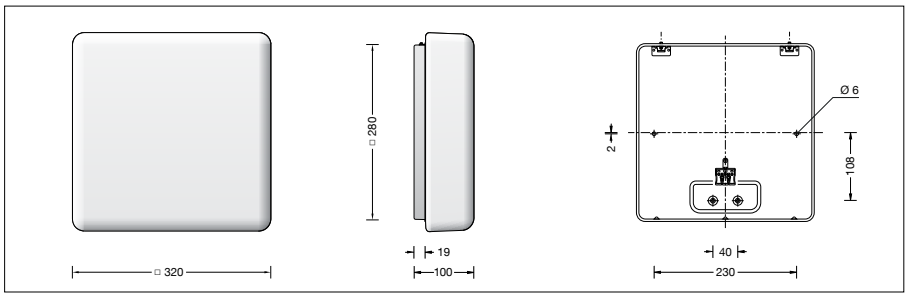

Levensduur · Omgevingstemperatuur
Nominale temperatuur t_a = 25 °C

LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 45 °C (100 %)

LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	175.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 312 P
LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K, 3000 K of 4000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Accessoire · Afdekramen
Voor dit armatuur zijn optioneel metalen afdekramen in 3 oppervlakken leverbaar.
Afdekramen zijn accessoires en dienen apart te worden besteld.

	Bestelnummer
Kleur wit	**13 137**
Kleur palladium	**13 138**
Kleur glanszilver	**13 139**