

Wandinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig wit en metalen behuizing. Armaturen met vrijstralend licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«
 Armatuurhuis van gegoten zink
 Afdekraam van metaal met veiligheidsglas, inwendig wit
 Oppervlak Kleur messing mat
 Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en bevestigingsschroeven
 Inbouwopening ø 68 mm
 Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm
 Netnetvoedingskabel tot ø 10,5 mm, max. 3 × 1,5[□]
 Aansluitklem 1,5[□]
 Aardaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,27 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10A: 31 armaturen
 B 16A: 50 armaturen
 C 10A: 52 armaturen
 C 16A: 85 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

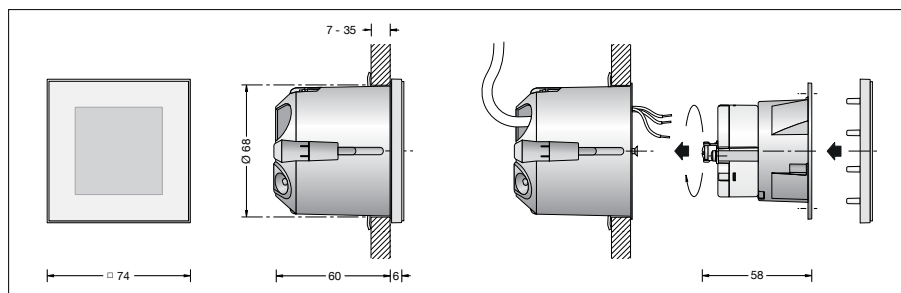
Module-aansluitvermogen 1 W
 Armatuur-aansluitvermogen 2,1 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
 Bij inbouw in isolatie $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 141.4 K27

Modulebenaming LED-0815/927
 Kleurtemperatuur 2700 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 155 lm
 Armaturen-lichtstroom 50 lm
 Armatuurrendement 23,8 lm/W

50 141.4 K3

Module-benaming LED-0815/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 160 lm
 Armaturen-lichtstroom 52 lm
 Armatuurrendement 24,8 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)
 Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 193.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 141.4

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
 2700 K – bestelnummer + **K27**
 3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edellaat
- Messing mat
- Koper mat

Kengetal .1
 Kengetal .2
 Kengetal .4
 Kengetal .6