

BEGA**50 827.3**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur voor gebruik binnenshuis.
Voor vrijstralend en gelijkmatig licht met
mondgeblazen zijdemat opaalglas met metalen
huis en buispendel.

Productbeschrijving



Armatuurhuis, buispendel en plafondcup van
metaal, oppervlak Chroom
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
Ø 4,5 mm · Afstand 138 mm
Diameter buispendel 13 mm
Totale lengte van de armaturen ca. 1900 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel in de plafondcup
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
voor de bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
⚡05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D
Gewicht: 4,8 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 26 A / 264 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 10 armaturen
B 16A: 16 armaturen
C 10A: 16 armaturen
C 16A: 26 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	52,5 W
Armatuur-aansluitvermogen	58,3 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

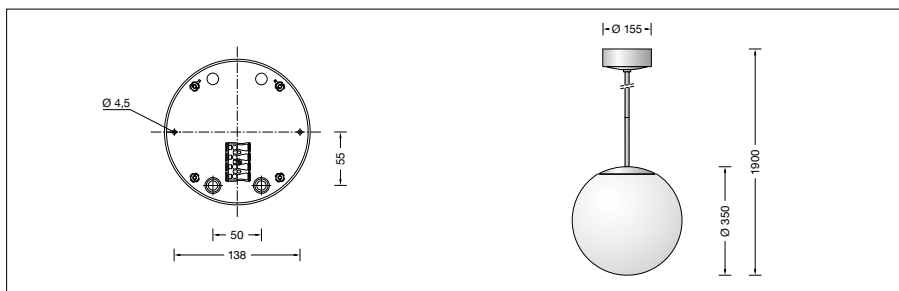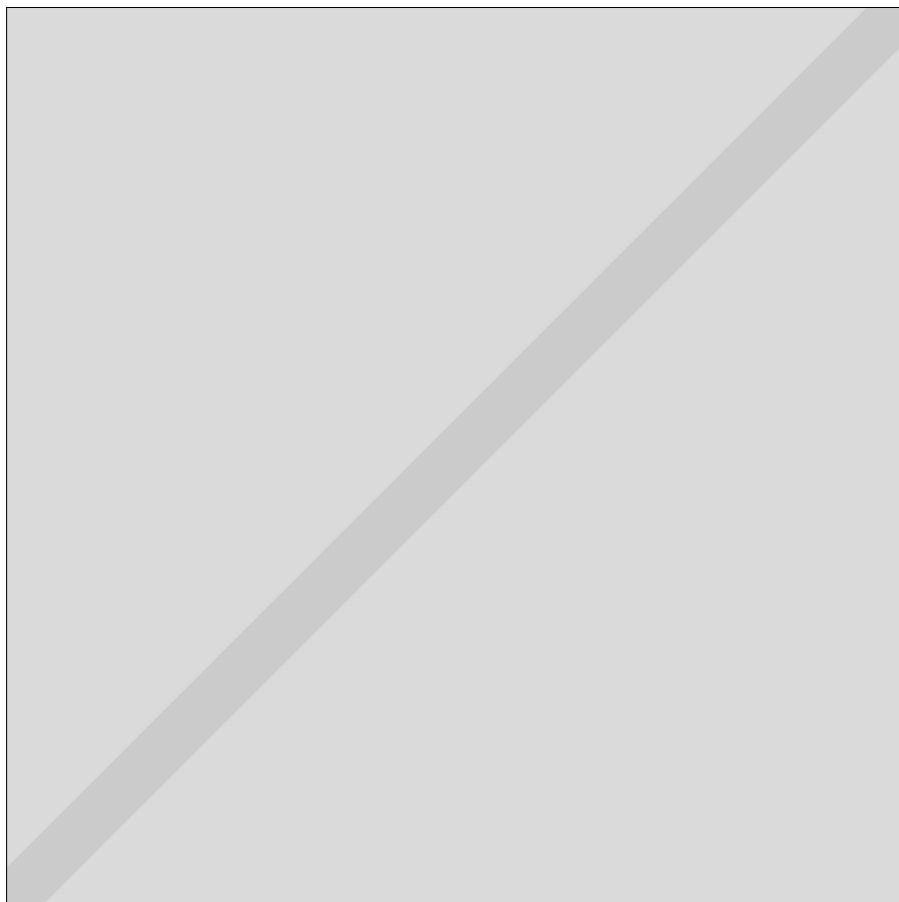

50 827.3 K3

Modulebenaming	5x LED-0978/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	7950 lm
Armaturen-lichtstroom	6250 lm
Armatuurrendement	107,2 lm/W

50 827.3 K4

Modulebenaming	5x LED-0978/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	8075 lm
Armaturen-lichtstroom	6348 lm
Armatuurrendement	108,9 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 80.000 h (L 80 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 827.3

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- | | |
|-------------|--------------------|
| • Wit | Kengetal .1 |
| • Edelstaal | Kengetal .2 |
| • Chroom | Kengetal .3 |
| • Messing | Kengetal .4 |

Met de toevoeging **P** achter het bestelnummer
leveren wij deze armaturen ook van slagvaste
kunststof.