

BEGA**50 993.6**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht.
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelzwart
binnenkleur koper mat
Slagvaste afscherming van kunststof, wit,
met bajonetsluiting
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 3 × 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Armatuur zonder plafondcup,
voor aansluiting op een extra benodigde
BEGA Installatiecomponent (accessoire)
LED-netdeel
220-240 V ~ 50-60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdelen
Veiligheidsklasse I
05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,0 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 1,7 A / 40 μs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 50 armaturen
B 16A: 80 armaturen
C 10A: 50 armaturen
C 16A: 80 armaturen

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten
Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn
voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de
volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

13239 Opbouwplafondcup (Type A)
230 V

Voor rechte en schuine plafonds met een hoek
van 0 - 40°:


13258 Opbouwplafondcup (Type B)
230 V

13260 Inbouwplafondcup (Type C)
230 V

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen
3-fasen Eurostandard-Plus® :

13217 Spanningrailadapter (Typ D)
230 V

Voor de accessoires is er een aparte
gebruiksaanwijzing.

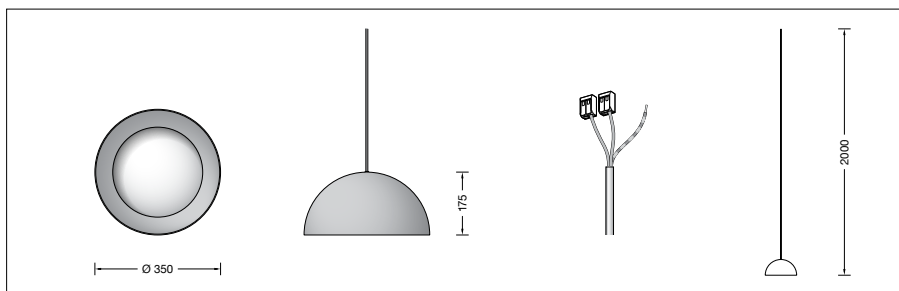

Lichtbron

Aansluitvermogen module
Aansluitvermogen armatuur
Nominale temperatuur
Omgevingstemperatuur

11,6 W
15,5 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a, \max} = 45\text{ °C}$

50 993.6 K3

Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index:
Modulelichtstroom
Armaturen-lichtstroom
Armatuurrendement

3000 K
CRI > 90
1725 lm
974 lm
62,8 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 131.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 41.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 70 B 50)

Bestelnummer 50 993.6

Binnenkleur naar keuze

- wit
- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

kengetal .1
kengetal .2
kengetal .4
kengetal .6