

BEGA**50 999.1**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Armatuurhuis van aluminium,
 oppervlak Kleur fluweelzwart
 binnenkleur wit
 Slagvaste afscherming van kunststof,
 doorschijnend wit, met bajonetsluiting
 Snoerpendel ·
 Geïsoleerde kabel zwart 3 × 0,75²
 Totale lengte van de armaturen ca. 1750 mm
 Armatuur zonder plafondcup,
 voor aansluiting op een extra benodigde
 BEGA Installatiecomponent (accessoire)
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
 bescherming van temperatuurgevoelige
 bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 1,9 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-
 efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 1,7 A / 40 μs
 Maximaal aantal armaturen met deze
 bouwvorm per aardlekautomaat:
 B10A: 50 armaturen
 B16A: 80 armaturen
 C10A: 50 armaturen
 C16A: 80 armaturen

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten
 Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn
 voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de
 volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

13239 Opbouwplafondcup (Type A)
 230 V

Voor rechte en schuine plafonds met een hoek
 van 0-40°:


13258 Opbouwplafondcup (Type B)
 230 V

13260 Inbouwplafondcup (Type C)
 230 V

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen
 3-fasen Eurostandard-Plus® :

13217 Spanningrailadapter (Typ D)
 230 V

Voor de accessoires is er een aparte
 gebruiksaanwijzing.

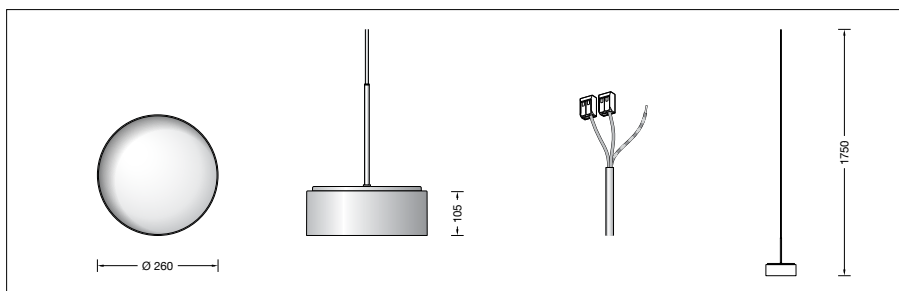

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,6 W
 Armatuur-aansluitvermogen 15,5 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

50 999.1 K3

Modulebenaming
 Kleurtemperatuur
 Kleurweergave-index
 Module-lichtstroom
 Armaturen-lichtstroom
 Armatuurrendement

LED-0509/930
 3000 K
 CRI > 90
 1725 lm
 1148 lm
 74,1 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: 131.000 h (L80B50)
 50.000 h (L90B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 41.000 h (L80B50)
 50.000 h (L70B50)

Bestelnummer 50 999.1

Binnenkleur naar keuze

- wit
- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

kengetal .1
 kengetal .2
 kengetal .4
 kengetal .6