

BEGA**51 004.2**

Systeependelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht.
BEGA Systeependelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur aluminium mat
Slagvaste afscherming van kunststof,
doorschijnend wit, met bajonetsluiting
Snoerpendel · kabel wit 3 × 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 1750 mm
Armatuur zonder plafondcup,
voor aansluiting op een extra benodigde
BEGA Installatiecomponent (accessoire)
LED-netdeel
220-240 V ~ 50-60 Hz
Veiligheidsklasse I
05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,9 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 1,7 A / 40 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 50 armaturen
B 16A: 80 armaturen
C 10A: 50 armaturen
C 16A: 80 armaturen

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten
Oppervlak fluweelwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn
voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de
volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

13 245 Opbouwplafondcup (Type A)
230 V

Voor rechte en schuine plafonds met een hoek
van 0-40°:

13 259 Opbouwplafondcup (Type B)


230 V

13 261 Inbouwplafondcup (Type C)
230 V

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen
3-fasen Eurostandard-Plus® :

13 226 Spanningrailadapter (Typ D)
230 V

Voor de accessoires is er een aparte
gebruiksaanwijzing.

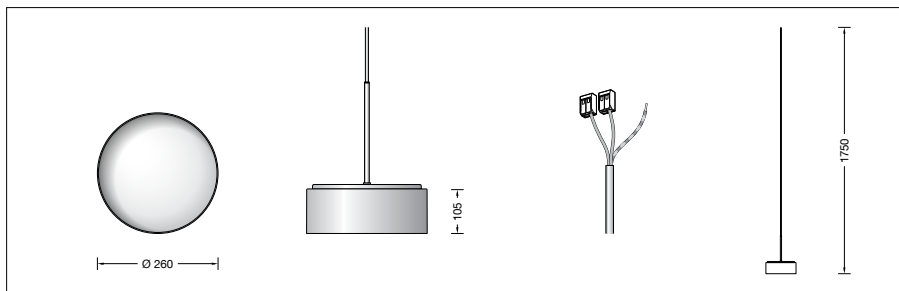

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,6 W
Armatuur-aansluitvermogen 15,5 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

51 004.2 K3

Modulebenaming
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom
Armatuurrendement

LED-0509/930
3000 K
CRI > 90
1725 lm
1092 lm
70,5 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 131.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 41.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 70 B 50)

Bestelnummer 51 004.2

Binnenkleur naar keuze

- wit
- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

kengetal .1
kengetal .2
kengetal .4
kengetal .6