

BEGA**51 024.6**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met fluweelwit metalen huis.
 Armatuur met naar de zijkant afgeschermd lichtbron en met reflectievak met metallic binnenkleur.
 Radiale lichtuittreding 360°.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Metalen plafondcup,
 oppervlak Kleur fluweelwit
 Behuizingafscherming van aluminium,
 oppervlak Kleur fluweelwit
 binnenkleur koper mat
 Kunststof afscherming doorschijnend wit
 Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
 ø 4,5 mm · Afstand 86 mm
 Snoerpendel · kabel wit 2 x 0,5²
 2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof,
 voor gevlochten coaxkabels
 Met inwendige drukveer en contactdraad
 Totale lengte van de armaturen ca. 1500 mm
 Aansluitklemmen 1,5²
 Aarddraadaansluiting
 LED-netdeel in de plafondcup
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DALI-regelbaar
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 Veiligheidsklasse I
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D
 Gewicht: 2,1 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen
 B 16A: 50 armaturen
 C 10A: 52 armaturen
 C 16A: 80 armaturen

Lichttechniek

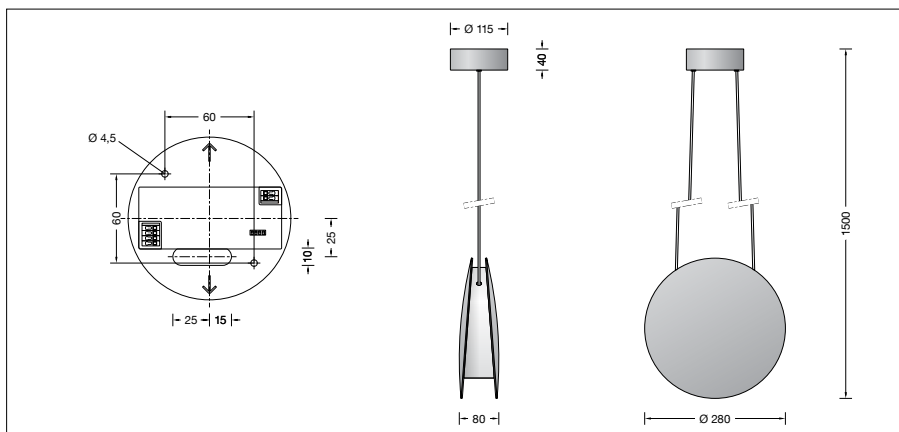
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 13,5 W
 Armatuur-aansluitvermogen 16,3 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

51 024.6 K3

Modulebenaming LED-1159/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 2100 lm
 Armaturen-lichtstroom 460 lm
 Armatuurrendement 28,2 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: 140.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50\text{ °C}$ (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 100.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 51 024.6

Binnenkleur naar keuze
 • messing mat
 • koper mat

kengetal .4
 kengetal .6