

BEGA**33 187**

Lichtbaustein®



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Lichtbaustein®

Plafond- en wandarmatuur voor vele verlichtingsopgaven.
 Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.
 Voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Opaalglas
 2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm
 Afstand 265 mm
 2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel $\varnothing$ 7-10,5 mm
 Aansluitklem 2,5²
 Aarddraadaansluiting
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 44
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
 Stootvastheid IK02
 Bescherming tegen mechanische stoten $<$ 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,6 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 2 x 40 W
 Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron


2 x BEGA LED-lamp **13584**
 LED Retrofit 7 W · 1610 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 53 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
 dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

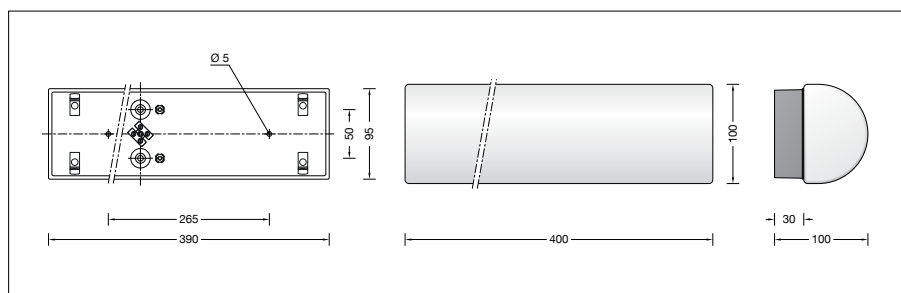

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	25,4 %
Onderste halve ruimte	74,6 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
 0-3-1
 CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
 33-61-83-75-53-11-32-62-25

Lichtverdeling

