

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis voor naar boven en beneden gericht licht.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Behuizingafscherming van aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur messing mat
Slagvaste afscherming van kunststof, wit
Lichtuittreding apart regelbaar
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
ø 6 mm · Afstand 356 mm
Snoerpendel · kabel wit
5 x 0,75² · staalkabelophanging
Totale lengte van de armaturen ca. 2950 mm
Aansluitklem 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Bij gebruik met gelijkspanning daalt het LED vermogen naar 15 %
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouw delen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I

05 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 8,0 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 49 A / 165 µs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 6 armaturen

B 16 A: 11 armaturen

C 10 A: 10 armaturen

C 16 A: 18 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 2x 26,4 W

Armatuur-aansluitvermogen 59 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 782.4 K3

Modulebenaming 2x LED-0510/930


Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 7940 lm

Armaturen-lichtstroom 5286 lm

Armatuurrendement 89,6 lm/W

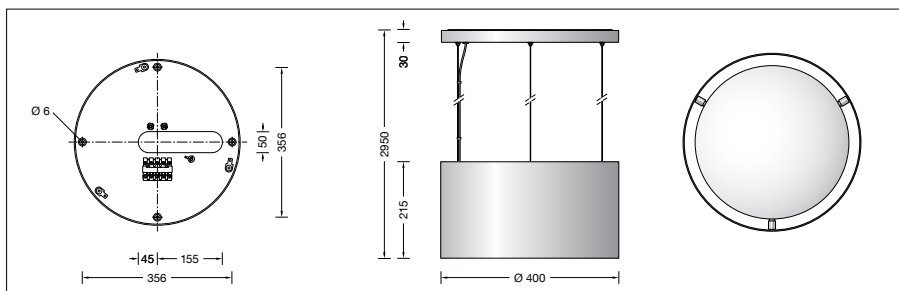

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 190.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 150.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 782.4

Binnenkleur naar keuze

• aluminium mat

• messing mat

• koper mat

Kengetal .2

Kengetal .4

Kengetal .6