

BEGA**50 262**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vijstralend wandarmatuur · binnenarmatuur
van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met
metalen montuur, voor alle verlichtingsopgaven.

Productbeschrijving


Metalen armatuur, oppervlak kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 4,5 mm · afstand 185 mm
1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel
Aansluitklemmen 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-module voor netspanning
220-230 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,95 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse F

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 10 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 262 K3

Modulebenaming	LED-0607/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	$R_a > 90$
Module-lichtstroom	940 lm
Armaturen-lichtstroom	750 lm
Armatuurrendement	75 lm/W

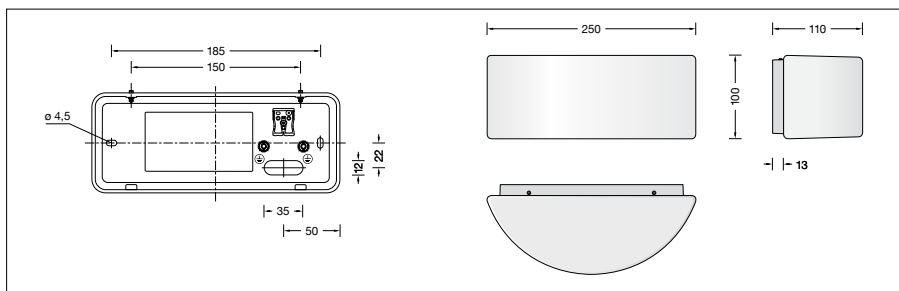

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.