

BEGA**50 827.2 P**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur voor gebruik binnenshuis.
Voor vrijstralend en gelijkmatig licht met kunststof bol, wit.
Met metalen armatuur en pendelbuis.

Productbeschrijving


Armatuurhuis, buispendel en plafondcup van metaal, oppervlak Edellaal
Kunststof bol wit
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
Ø 4,5 mm · Afstand 138 mm
Diameter buispendel 13 mm
Totale lengte van de armaturen ca. 1900 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel in de plafondcup
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
⚡05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D
Gewicht: 2,5 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 26 A / 264 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 10 armaturen
B 16A: 16 armaturen
C 10A: 16 armaturen
C 16A: 26 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 52,5 W
Armatuur-aansluitvermogen 58,3 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

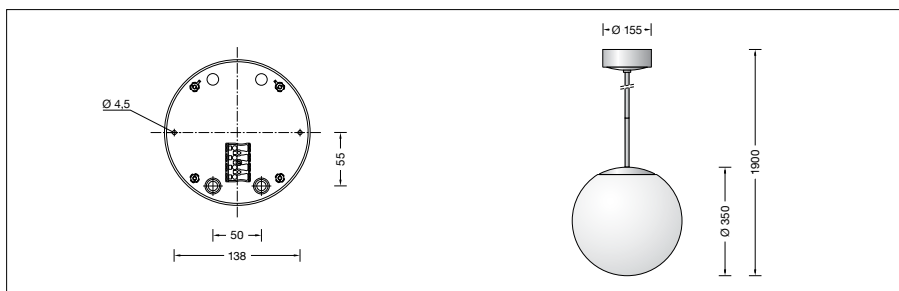

50 827.2 P K3

Modulebenaming 5x LED-0978/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 7950 lm
Armaturen-lichtstroom 6612 lm
Armatuurrendement 113,4 lm/W

50 827.2 P K4

Modulebenaming 5x LED-0978/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 8075 lm
Armaturen-lichtstroom 6716 lm
Armatuurrendement 115,2 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)
Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 80.000 h (L 80 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 827.2 P

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edellaal
- Chroom
- Messing

Kengetal .1
Kengetal .2
Kengetal .3
Kengetal .4