

Productdatablad**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis voor naar boven en beneden gericht licht.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Behuizingafscherming van aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit
 binnenkleur koper mat
 Slagvaste afscherming van kunststof, wit
 Lichtuittreding apart regelbaar
 Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
 ø 6 mm · Afstand 356 mm
 Snoerpendel · kabel wit
 5 x 0,75[□] · staalkabelophanging
 Totale lengte van de armaturen ca. 2950 mm
 Aansluitklem 2,5[□]
 Aarddraadaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 Bij gebruik met gelijkspanning daalt het LED vermogen naar 15 %
 DALI-regelbaar
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 BEGA Thermal Control®
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
 Veiligheidsklasse I
 05 – Veiligheidssymbool
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 8,0 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 49 A / 165 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 6 armaturen

B 16 A: 11 armaturen

C 10 A: 10 armaturen

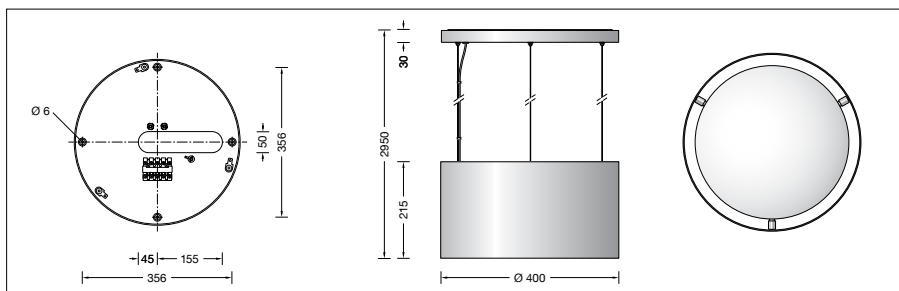
C 16 A: 18 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	2x 26,4 W
Armatuur-aansluitvermogen	59 W
Nominale temperatuur	t _a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	t _{a max} = 35 °C

50 782.6 K3

Modulebenaming	2x LED-0510/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	7940 lm
Armaturen-lichtstroom	5223 lm
Armatuurrendement	88,5 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur t_a = 25 °C
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: 190.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 35 °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 150.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 782.6

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2

Kengetal .4

Kengetal .6