

BEGA**50 574**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur met mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen armatuur, voor alle verlichtingsopgaven binnenshuis.

Overall waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Productbeschrijving

Armatuur is van gegoten aluminium

Oppervlak Kleur wit

Mondgeblazen opaalglas,

zijdemat, met schroefdraad

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,4 mm

Afstand 93 mm

Het armatuur is voor doorvoerbedrading geschikt.

Netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Aansluitklemmen

en aardklem 2,5[□]

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Stootvastheid IK05

Bescherming tegen mechanische

stoten < 0,7 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,8 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 100 W

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

50 574 K2

inclusief BEGA LED-lichtbron **13565**

dimbaar

LED 12 W

1400 lm

Kleurtemperatuur

2700 K

50 574 K3

inclusief BEGA LED-lichtbron **13592**

dimbaar


LED 12 W

1400 lm

Kleurtemperatuur

3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

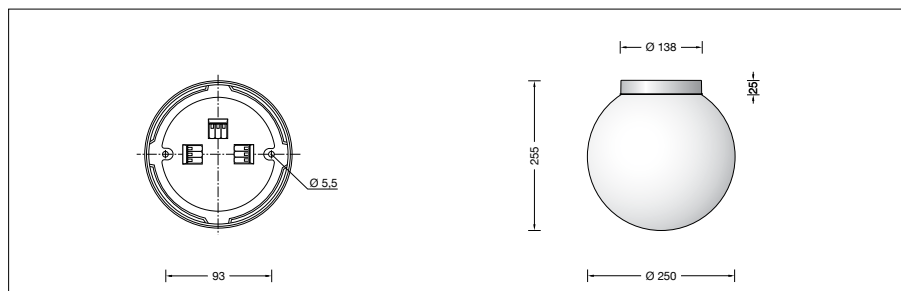

Accessoire · Afdekringen

Voor dit armatuur zijn optioneel afdekringen van metaal met 3 verschillende oppervlakken leverbaar.

De afdekringen zijn accessoires en dienen apart te worden besteld.

Bestelnummer 50 574

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K2**

3000 K – bestelnummer + **K3**

Bestelnummer

Edelstaal

13 183

Aluminium gepolijst

13 184

Messing

13 185