



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandinbouwarmatuur · binnenarmatur met mondgeblazen opaalglas, zijdemat en metalen huis voor aansluiting op een extern LED-netdeel.

Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Voor inbouw in plafonds of wanden met lage diepte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van metaal

Opaalglas, zijdemat, met schroefdraad

Siliconenafdichting

Bevestiging via twee spievormig aangebrachte, verstelbare klauwen

2 aansluitkabels met trekcontasting en steekverbindingssysteem voor BEGA netdeel, on/off of DALI

Veiligheidsklasse III

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 3,1 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 13,5 W

Armatuur-aansluitvermogen 16,3 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 636 K3

Modulebenaming LED-0328/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2135 lm

Armaturen-lichtstroom 1578 lm

Armatuurrendement 96,8 lm/W

50 636 K4

Modulebenaming LED-0328/940

Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 2200 lm

Armaturen-lichtstroom 1626 lm

Armatuurrendement 99,8 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$



LED-module: 125.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 70 B 10)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)

LED-module: 71.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 70 B 50)

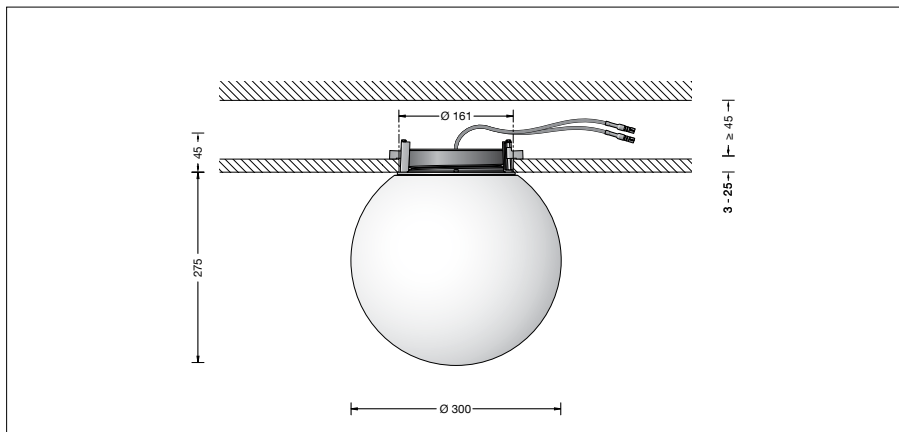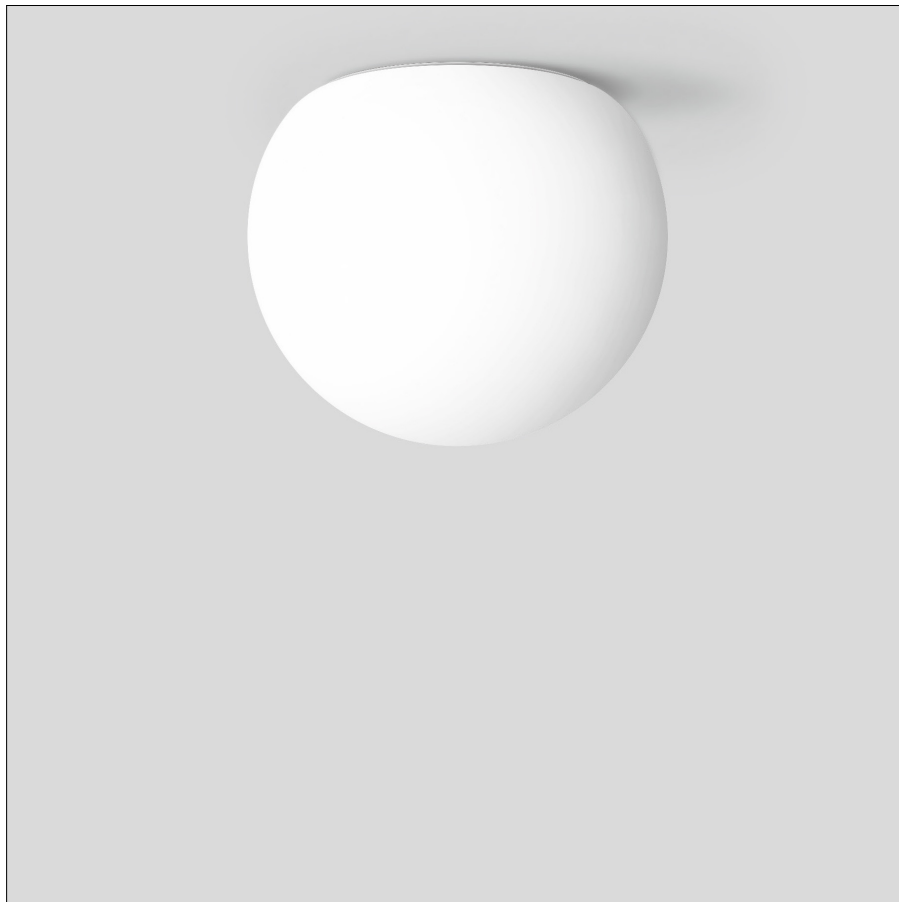

Accessoires

Netdelen voor LED-armaturen
220-240 V · 0/50-60 Hz met trekcontasting
en steekverbindingssysteem

13 206 Netdeel on/off

13 204 Netdeel DALI

De netdelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met een LED-armatuur.

13 026 Inbouwhuis

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 50 636

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**