

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met fluweelwit metalen huis.

Armatuur met naar voren afgeschermd lichtbron en met reflectievlak met metallic binnenkleur. Radiale lichtuittrede 360°.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«

Armatuurhuis van aluminium,

Oppervlak Kleur fluweelwit

binnenkleur messing mat

Kunststof afscherming doorschijnend wit

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,5 mm

Afstand 190 mm

1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading

van de netaansluitkabel

Aansluitklemmen 2,5²

Aarddraadaansluiting

Aansluitklem 2-polig voor digitale besturing

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 196-250 V

DALI-regelbaar

Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 4,5 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 23,1 W

Armatuur-aansluitvermogen 25,8 W

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur $t_{a \max} = 40$ °C

50 910.4 K3

Modulebenaming LED-1174/930

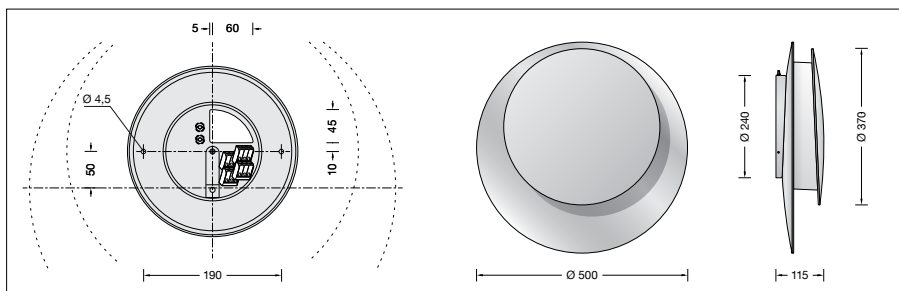
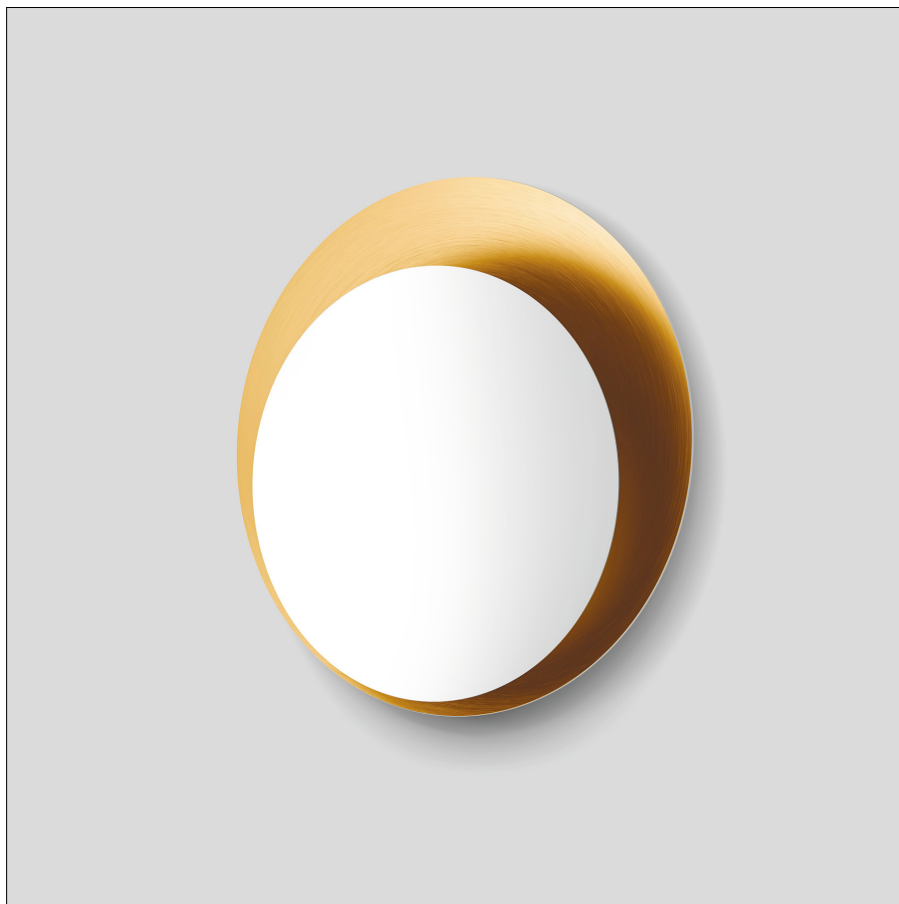
Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 3655 lm

Armaturen-lichtstroom 699 lm

Armatuurrendement 27,1 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 150.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 910.4

Binnenkleur naar keuze

- messing mat
- koper mat

Kengetal .4

Kengetal .6