



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met veiligheidsglas en metalen behuizing.
Armatuur met afgeschermd licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«
Armatuurhuis van gegoten zink
Afdekking van metaal met veiligheidsglas,
inwendig optische structuur
Oppervlak Kleur wit
Reflector van geanodiseerd aluminium
Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en
bevestigingsschroeven
Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm
Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm
Netnetvoedingskabel tot $\varnothing$ 10,5 mm,
max. $3 \times 1,5$ [□]
Aansluitklem 1,5[□]
Aardaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,25 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen
Armatuur-aansluitvermogen
Nominale temperatuur
Omgevingstemperatuur
Bij inbouw in isolatie



1 W
2,1 W
 $t_a = 25^\circ\text{C}$
 $t_{a \max} = 45^\circ\text{C}$
 $t_{a \max} = 40^\circ\text{C}$

50 156.1 K27

Modulebenaming LED-0815/927
Kleurtemperatuur 2700 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 155 lm
Armaturen-lichtstroom 109 lm
Armatuurrendement 51,9 lm/W

50 156.1 K3

Module-benaming LED-0815/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 160 lm
Armaturen-lichtstroom 113 lm
Armatuurrendement 53,8 lm/W

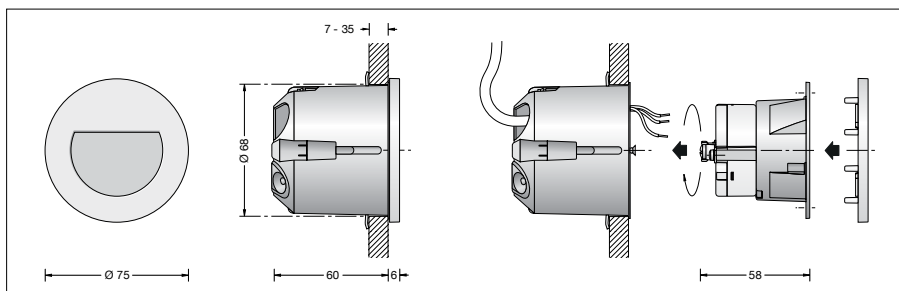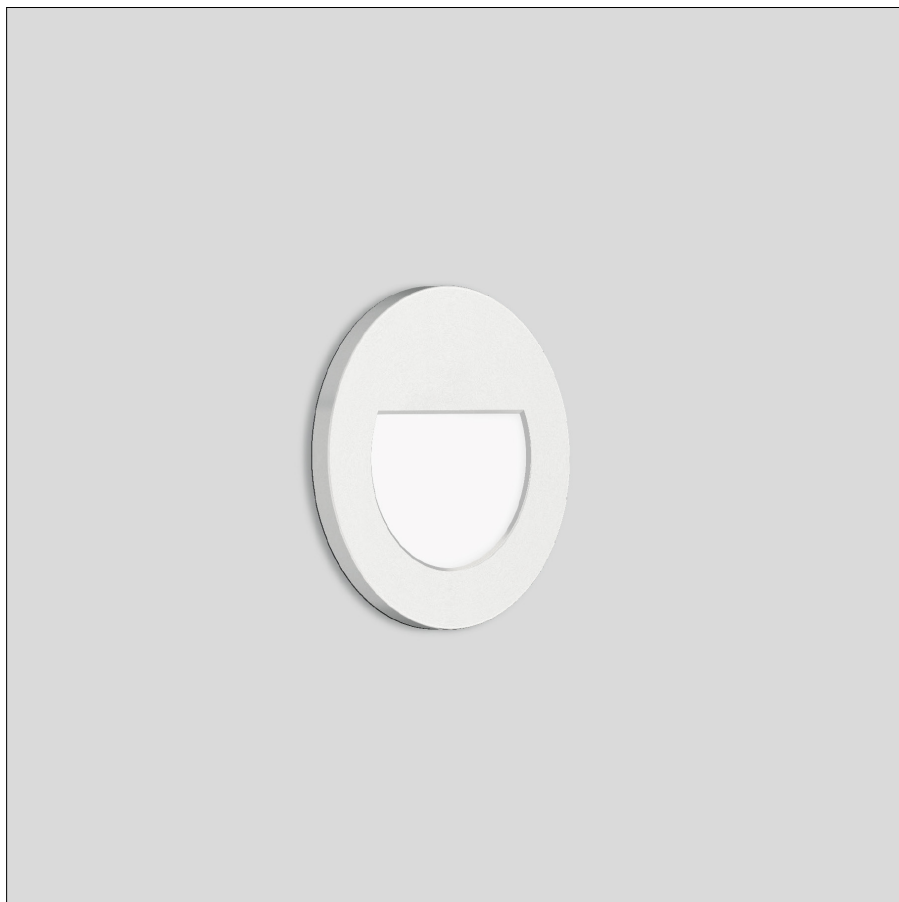

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 193.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 156.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K
of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal

Kengetal .1
Kengetal .2