


**BEGA****50 953.2**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

### Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«  
 Armatuurhuis van aluminium,  
 oppervlak Kleur fluweelzwart  
 binnenkleur aluminium mat  
 Slagvaste afscherming van kunststof,  
 doorschijnend wit, met bajonetsluiting  
 Snoerpendel ·  
 Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75<sup>2</sup>  
 Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm  
 Veiligheidsklasse III   
 – Veiligheidssymbool  
 – Symbool overeenkomstig richtlijn  
 Europese Unie  
 Gewicht: 1,3 kg  
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D  
 Armatuur zonder plafondcup,  
 voor aansluiting op een extra benodigde  
 BEGA Installatiecomponent (accessoire)

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Accessoires

**BEGA Installatiecomponenten** met  
 LED-netdeel.  
 Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13237** Opbouwplafondcup (Type A)  
 DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13265** Opbouwplafondcup (Type AS)  
 Smart regelbaar / dimbaar  
 220-240 V · 500 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

- 13243** Opbouwplafondcup (Type B)  
 DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13249** Inbouwplafondcup (Type C)  
 DALI · 220-240 V · 500 mA DC
- 13271** Inbouwplafondcup (Type CS)  
 Smart regelbaar / dimbaar ·  
 220-240 V · 500 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13219** Spanningrailadapter (Typ D)  
 DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

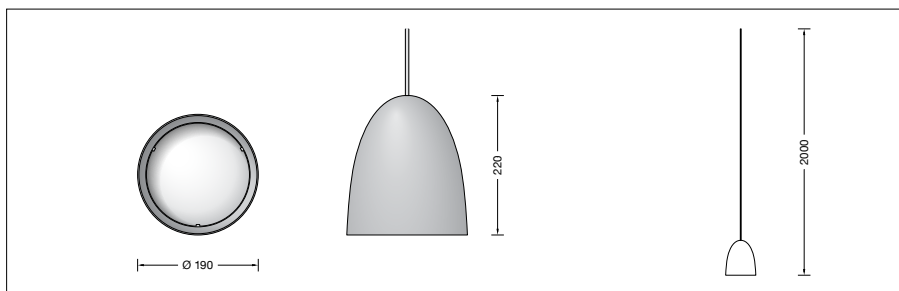

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen 12,3 W  
 Armatuur-aansluitvermogen 14,7 W  
 Nominale temperatuur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 Omgevingstemperatuur  $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

### 50 953.2 K3

Modulebenaming  
 Kleurtemperatuur  
 Kleurweergave-index  
 Module-lichtstroom  
 Armaturen-lichtstroom  
 Armatuurrendement

LED-0838/930  
 3000 K  
 CRI > 90  
 1940 lm  
 1088 lm  
 74 lm/W

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 LED-module: 180.000 h (L80 B50)  
 50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 35^\circ\text{C}$  (100 %)  
 LED-module: 160.000 h (L80 B50)  
 50.000 h (L90 B50)

### Bestelnummer 50 953.2

Binnenkleur naar keuze  
 • aluminium mat  
 • messing mat  
 • koper mat

Kengetal .2  
 Kengetal .4  
 Kengetal .6