

BEGA**50 742.6**

Staande vloerlamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Staand armatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis voor naar boven en beneden gericht, afgeschermd licht.

Productbeschrijving

Staand armatuur »STUDIO LINE«

Armatuur van metaal, oppervlak

Kleur fluweelzwart

Behuizingafscherming van aluminium,

oppervlak Kleur fluweelzwart

binnenkleur koper mat

Slagvaste kunststof afscherming,

doorschijnend wit

Voetdimmer voor een traploze regeling van de helderheid

Aansluitkabel zwart · 2 m,

met randaardestekker

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

Veiligheidsklasse I

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 10,5 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 400 µs

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 9 armaturen

B 16 A: 15 armaturen

C 10 A: 16 armaturen

C 16 A: 25 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 35 W

Armatuur-aansluitvermogen 39 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

50 742.6 K3

Modulebenaming 2x LED-1226/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 5630 lm

Armaturen-lichtstroom* 2110 lm

Armatuurrendement* 54,1 lm/W

* voorlopige gegevens

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

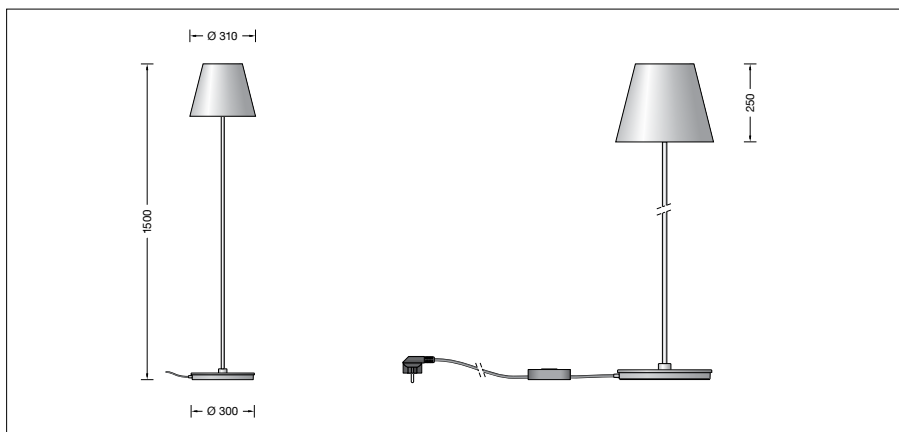
LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 180.000 h (L 80 B 50)

**Bestelnummer 50 742.6**

Binnenkleur naar keuze

• messing mat

• koper mat

Kengetal .4

Kengetal .6