

**BEGA****31 025**

Wandarmatuur » Rom «

 IP 23

Project · Referentienummer

Datum

**Productdatablad****Toepassing**

Stijlvol Wandarmatuur met antiekglasten.

**Productbeschrijving**

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Antiekglas

Montageplaat met 3 bevestigingsgaten

ø 5,5 mm · Verdelling 120° · Cirkel ø 85 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel ø 7-10,5 mm

Aansluitklem 2,5<sup>2</sup>

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 23

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 12 mm en tegen schuin vallend sproeiwater tot max. 60°

 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 6,4 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

**Inschakelstroom**

Inschakelstroom: 20 A / 80 µs

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 35 armaturen

B 16A: 56 armaturen

C 10A: 58 armaturen

C 16A: 94 armaturen

**Lichtbron**

Module-aansluitvermogen 12,3 W

Armatuur-aansluitvermogen 14,3 W

Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$ Omgevingstemperatuur  $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$ 

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

**31 025 K3**

Modulebenaming LED-0658/930

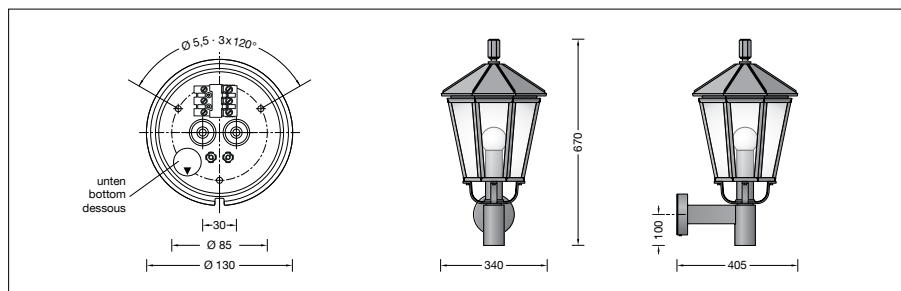
Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI &gt; 90

Module-lichtstroom 1640 lm

Armaturen-lichtstroom 609 lm

Armatuurrendement 42,6 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$ 

LED-netdeel: &gt; 50.000 h

LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 30\text{ °C}$  (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 115.000 h (L 80 B 50)

**Lichttechniek**

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).