


**BEGA****50 983.4**

Systeependelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.  
BEGA Systeependelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

### Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«  
Armatuurhuis van aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart  
binnenkleur messing mat  
Lichtstrooiende siliconenlens  
Snoerpendel ·  
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,5<sup>□</sup>  
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm  
Armatuur zonder plafondcup,  
voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)  
Veiligheidsklasse III   
 – Veiligheidssymbool  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 0,58 kg  
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

### Accessoires

**BEGA Installatiecomponenten** met LED-netdeel.  
Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 228** Opbouwplafondcup (Type A)  
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 281** Opbouwplafondcup (Type AS)  
Smart regelbaar / dimbaar ·  
220-240 V · 340 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

- 13 231** Opbouwplafondcup (Type B)  
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 234** Inbouwplafondcup (Type C)  
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 284** Inbouwplafondcup (Type CS)  
Smart regelbaar / dimbaar ·  
220-240 V · 350 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 221** Spanningrailadapter (Type D)  
on/off · 220-240 V · 350 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

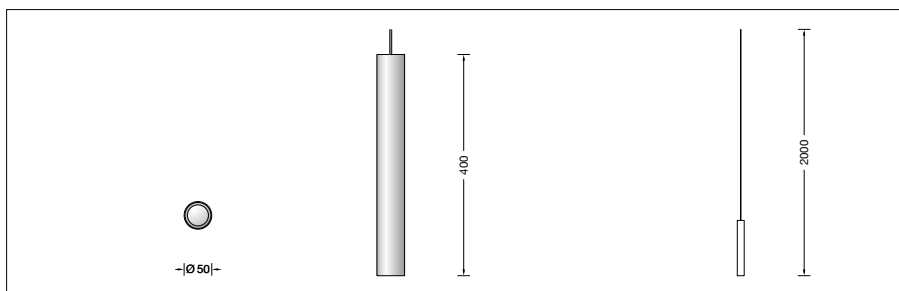

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen 7,9 W  
Armatuur-aansluitvermogen 10 W  
Nominale temperatuur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
Omgevingstemperatuur  $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

### 50 983.4 K3

Modulebenaming LED-1123/930  
Kleurtemperatuur 3000 K  
Kleurweergave-index CRI > 90  
Module-lichtstroom 1225 lm  
Armaturen-lichtstroom 405 lm  
Armatuurrendement 40,5 lm/W

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)  
Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 40^\circ\text{C}$  (100 %)  
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)

### Bestelnummer 50 983.4

Binnenkleur naar keuze  
• aluminium mat Kengetal .2  
• messing mat Kengetal .4  
• koper mat Kengetal .6