


**BEGA****51 009.4**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.  
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

### Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«  
Armatuurhuis van gegoten aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart, binnenkleur messing mat  
Afsluitring · oppervlak chroom  
Lichtstrooiende siliconenlens  
Reflector van geanodiseerd aluminium  
Snoerpendel ·  
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75<sup>2</sup>  
Totale lengte van de armaturen ca. 1500 mm  
Veiligheidsklasse III   
 – Veiligheidssymbool  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 1,4 kg  
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D  
Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)

### Lichttechniek

Halve bundelbreedte 33°

### Accessoires

**BEGA Installatiecomponenten** met LED-netdeel.  
Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 237** Opbouwplafondcup (Type A)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC  
**13 265** Opbouwplafondcup (Type AS)  
Smart regelbaar / dimbaar  
220-240 V · 500 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

- 13 243** Opbouwplafondcup (Type B)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC  
**13 249** Inbouwplafondcup (Type C)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC  
**13 271** Inbouwplafondcup (Type CS)  
Smart regelbaar / dimbaar ·  
220-240 V · 500 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 219** Spanningrailadapter (Typ D)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

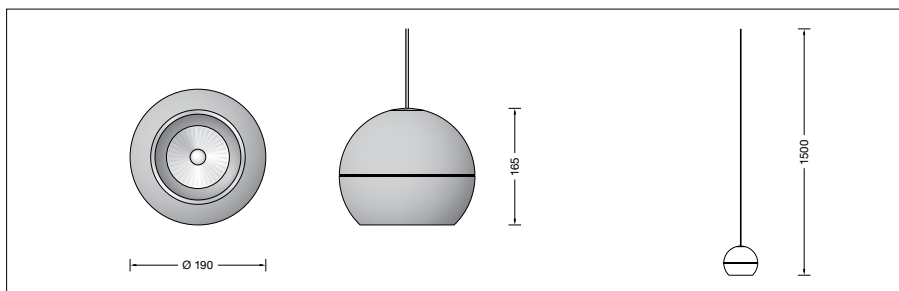

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen  
Armatuur-aansluitvermogen  
Nominale temperatuur  
Omgevingstemperatuur

16,8 W  
19,8 W  
 $t_a = 25\text{ °C}$   
 $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

### 51 009.4 K3

Modulebenaming  
Kleurtemperatuur  
Kleurweergave-index  
Module-lichtstroom  
Armaturen-lichtstroom\*  
Armatuurrendement\*

LED-0978/930  
3000 K  
CRI > 90  
2440 lm  
1577 lm  
79,6 lm/W

\* voorlopige gegevens

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
LED-module: > 200.000 h (L80 B50)  
50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 35\text{ °C}$  (100 %)  
LED-module: 190.000 h (L80 B50)  
50.000 h (L90 B50)

### Bestelnummer 51 009.4

Binnenkleur naar keuze  
• aluminium mat  
• messing mat  
• koper mat

Kengetal .2  
Kengetal .4  
Kengetal .6