

BEGA**50 961.2**

Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Traploos verstelbare tafellamp · binnenarmatuur
met een lichtuittreding van 120°.
Deze is traploos 360° rond de lengteas
draaibaar.

Productbeschrijving

Armatuurhuis en afscherming
Oppervlak edelstaal
Mondgeblazen opaalglas, met schroefdraad
Aansluitkabel zwart · 2 m,
met randaardestekker
Ingebouwde netschakelaar
Lichtuittreding 120°, 360° traploos draaibaar
LED-netdeel
220-240 V ~ 50-60 Hz
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 3,0 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse C, D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

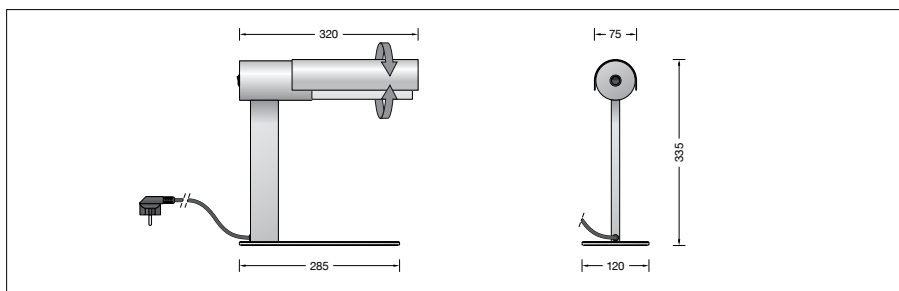
Module-aansluitvermogen	6,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	8,2 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

50 961.2 K3

Modulebenaming	LED-1117/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1125 lm
Armaturen-lichtstroom	421 lm
Armatuurrendement	51,3 lm/W

50 961.2 K4

Modulebenaming	LED-1117/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1200 lm
Armaturen-lichtstroom	449 lm
Armatuurrendement	54,8 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Bestelnummer 50 961.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 114.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)