

**BEGA****67 546.3**

Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

**Productdatablad****Toepassing**

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen huis en mondgeblazen opaalglas voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

**Productbeschrijving**

Armatuur is van aluminium,  
oppervlak Aluminium gepolijst  
Mondgeblazen opaalglas, met schroefdraad  
Ingebouwde netschakelaar  
Aansluitkabel zwart · 2000 mm,  
met randaardestekker  
LED-netdeel  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
Veiligheidsklasse I  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 1,6 kg

**Lichttechniek**

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Lichtbron**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Module-aansluitvermogen   | 9 W                               |
| Armatuur-aansluitvermogen | 11 W                              |
| Nominale temperatuur      | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Omgevingstemperatuur      | $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$ |

**67 546.3 K3**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Kleurtemperatuur       | 3000 K    |
| Kleurweergave-index    | CRI > 85  |
| Module-lichtstroom     | 720 lm    |
| Armaturen-lichtstroom* | 500 lm    |
| Armatuurrendement*     | 45,5 lm/W |

**67 546.3 K4**

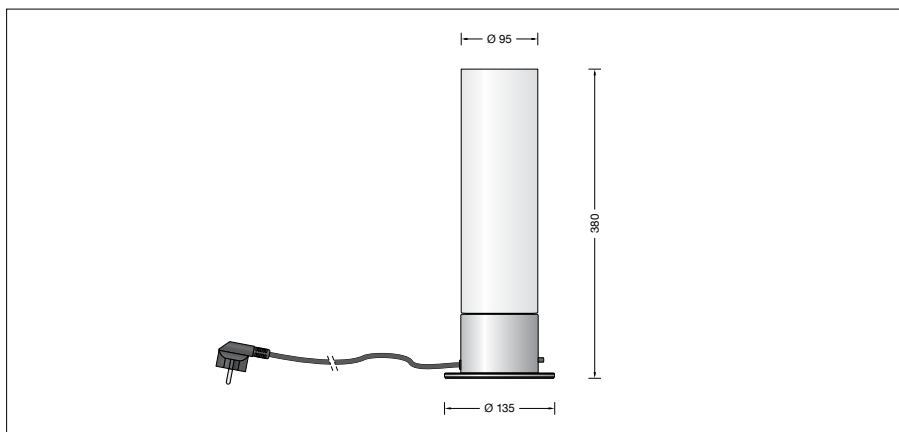
|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Kleurtemperatuur       | 4000 K    |
| Kleurweergave-index    | CRI > 85  |
| Module-lichtstroom     | 790 lm    |
| Armaturen-lichtstroom* | 548 lm    |
| Armatuurrendement*     | 49,8 lm/W |

\* voorlopige gegevens

**Levensduur van de LED**

Omgevingstemperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
– bij 260.000h: L70B50

Max. omgevingstemperatuur  $t_a = 30\text{ °C}$   
– bij 230.000h: L70B50

**Bestelnummer 67 546.3**

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K  
of 4000 K  
3000 K – bestelnummer + **K3**  
4000 K – bestelnummer + **K4**