




Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Railspot · binnenarmatuur met adapter voor stroomrailsystemen 3-fasen-Eurostandard-Plus®. Het optisch systeem van de straler is zwenken en draaibaar. Symmetrisch breedstrooiende lichtsterkteverdeling.

Productbeschrijving

Railspot met adapter
 Armatuurhuis van gegoten aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit,
 Stroomrailadapter van polycarbonaat, met geïntegreerd LED-netdeel
 Veiligheidsglas met optische structuur
 Reflectoroppervlak van aluminium
 Lichtstrooiende LED-afscherming van kunststof
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 50/60 Hz
 DALI-regelbaar
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 Veiligheidsklasse II 
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,1 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B10A: 31 armaturen
 B16A: 50 armaturen
 C10A: 52 armaturen
 C16A: 85 armaturen

Lichtbron

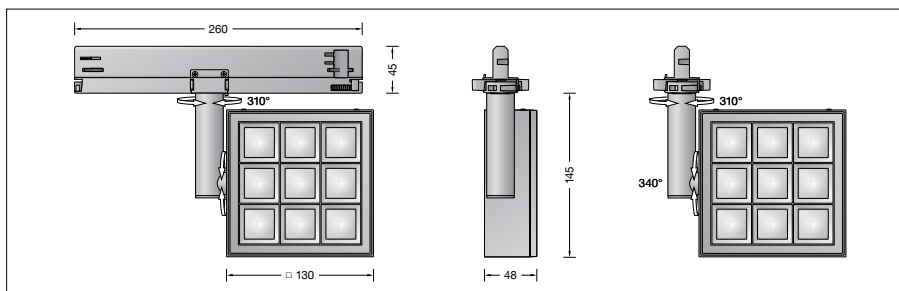
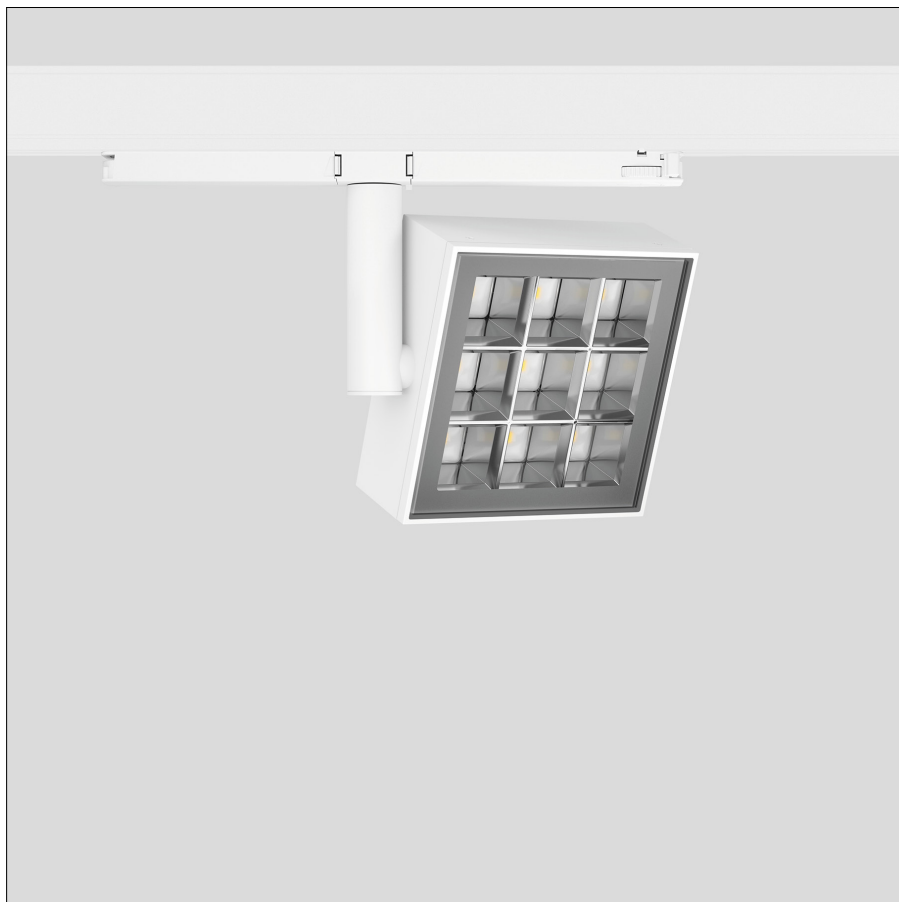
Module-aansluitvermogen	31 W
Armatuur-aansluitvermogen	36 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a, \text{max}} = 40 \text{ °C}$
Levensduurcriteria	50 000 h / L ₇₀

51 084.1 K3

Modulebenaming	LED-1259/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	4250 lm
Armaturen-lichtstroom	2657 lm
Armatuurrendement	73,8 lm/W

51 084.1 K4

Modulebenaming	LED-1259/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	4420 lm
Armaturen-lichtstroom	2763 lm
Armatuurrendement	76,8 lm/W

**Lichttechniek**

Railspot met instelbaar optisch systeem. Optisch systeem 0-340° zwenkbaar en rond de verticale armatuuras ± 310° traploos draaibaar. Symmetrisch breedstrooiende lichtsterkteverdeling. Halve bundelbreedte 90°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 51 084.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
 3000 K – bestelnummer + **K3**
 4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- Fluweelwit
- Fluweelzwart

Kengetal .1

Kengetal .5