

BEGA**51 044.1**

Plafondinbouw-diepstralers voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondinbouwarmatuur · binnenarmatuur met instelbare symmetrisch strooiende lichtsterkteverdeling voor aansluiting aan een extern LED-netdeel, on/off of regelbaar DALI. Voor de inbouw in verlaagde plafonds van 3-18 mm dikte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Plafondinbouw-diepstraler zonder extern netdeel
 Armatuurhuis van gegoten zink,
 Oppervlak Kleur fluweelwit
 Reflectoroppervlak van aluminium
 Bevestiging van het armatuur met 2 bevestigingsveren
 Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm
 Benodigde inbouwdiepte 50 mm
 1 aansluitkabel met trekontlasting en steekverbindingssysteem voor BEGA netdeel, on/off of DALI
 Veiligheidsklasse III
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,16 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	4 W
Armatuur-aansluitvermogen	4,5 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 25^\circ\text{C}$

51 044.1 K3

Modulebenaming	LED-1208/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	580 lm
Armaturen-lichtstroom	320 lm
Armatuurrendement	71,1 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-module: 100.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25^\circ\text{C}$ (100 %)
 LED-module: 100.000 h (L 80 B 50)

Accessoires

Netdelen voor LED-armaturen
 220-240 V · 0/50-60 Hz met trekontlasting

Netdeel on/off

13314 1-6 armaturen


Netdelen DALI

13303 1-4 armaturen

13305 2-6 armaturen

De netdelen zijn ook geschikt voor het voeden van meerdere LED-armaturen in serieschakeling.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

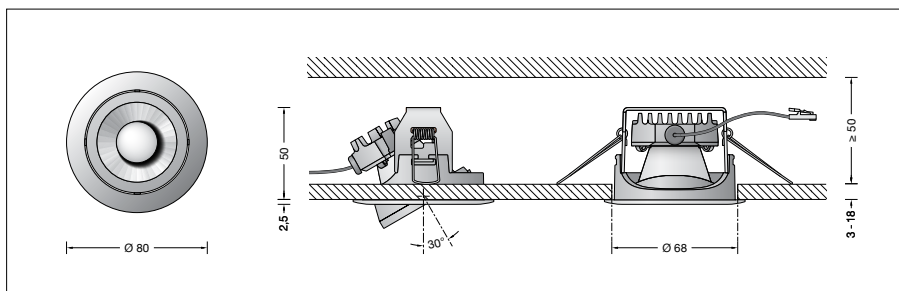

Lichttechniek

Symmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling
 Halve bundelbreedte 40°
 Optisch systeem $0-30^\circ$ zwenkbaar.