


BEGA**31 095**

Wandarmatuur

 IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

LED-wandarmatuur van koper en opaalglas.
De toegepaste LED-techniek biedt
duurzaamheid en een optimale lichtopbrengst
bij een laag energieverbruik.
Voor vele verlichtingsopgaven aan of in
gebouwen.

Productbeschrijving


Het armatuur is van koper,
messing en edelstaal
Opaalglas met schroefdraad
Siliconenafdichting
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
ø 5,5 mm · afstand 70 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot
ø 10,5 mm max. 3 × 1,5²
Aansluitklem 2,5²
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 198-280 V
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen > 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische
stoten < 1 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 5,0 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 30 armaturen
B 16 A: 50 armaturen
C 10 A: 52 armaturen
C 16 A: 80 armaturen

Koper

De uit massief koper vervaardigde delen
worden in natuurlijke koperkleur geleverd.
Na verloop van tijd vormt zich onder invloed
van het weer de typische natuurlijke patina.

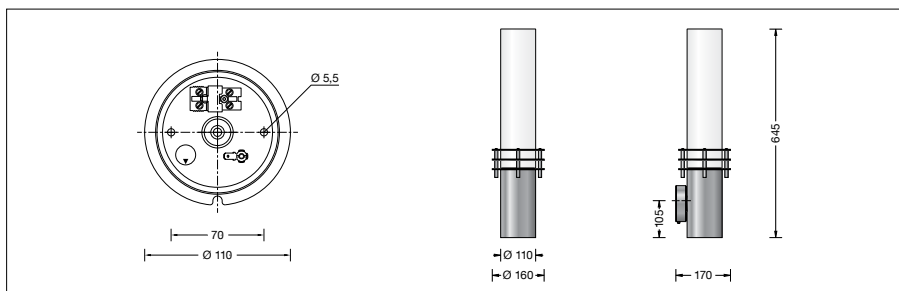**Lichtbron**

Module-aansluitvermogen	22 W
Armatuur-aansluitvermogen	25,5 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 30^\circ\text{C}$

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor
hogere omgevingstemperaturen.

Levensduur van de LED

Omgevingstemperatuur $t_a = 15^\circ\text{C}$
– bij 50.000 h: L 70 B 10
– bij 59.000 h: L 70 B 50

Omgevingstemperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
– bij 50.000 h: L 70 B 50
– bij 52.000 h: L 70 B 50

Modulebenaming	2x LED-0486/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	$R_a > 80$
Module-lichtstroom	2290 lm
Armaturen-lichtstroom	1541 lm
Armatuurrendement	60,4 lm/W

Max. omgevingstemperatuur $t_a = 30^\circ\text{C}$
– bij 50.000 h: L 70 B 50
– bij 51.000 h: L 70 B 50