

BEGA**50 177**

Inbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondinbouwarmatuur · binnenarmatuur met mondgeblazen opaalglas, zijdemat en metalen huis voor aansluiting op een extern LED-netdeel. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Voor inbouw in plafonds met lage diepte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van metaal
Opaalglas, zijdemat, met schroefdraad
Siliconenaafdichting
Bevestiging via drie wigvormig aangebrachte, verstelbare klemmen
1 aansluitkabel met trekontlasting en steekverbindingssysteem voor BEGA netdeel, on/off of DALI
Veiligheidsklasse III
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,5 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	36,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	41 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

50 177 K3

Modulebenaming	LED-0782/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	5145 lm
Armaturen-lichtstroom	3514 lm
Armatuurrendement	85,7 lm/W


50 177 K4

Modulebenaming	LED-0782/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	5220 lm
Armaturen-lichtstroom	3565 lm
Armatuurrendement	87 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25\text{ °C}$ (100 %)
LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)

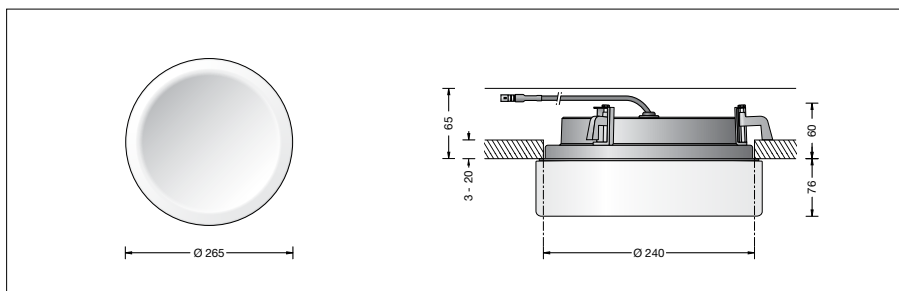

Accessoires

Netdelen voor LED-armaturen
220-240 V · 0/50-60 Hz met trekontlasting
en steekverbindingssysteem

13 194 Netdeel on/off

13 195 Netdeel DALI

De netdelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met een LED-armatuur.

13 028 Inbouwhuis

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 50 177

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**