

Productdatablad**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met
slagvaste afscherming van kunststof en
metalen huis voor naar boven en beneden
gericht licht.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Behuizingafscherming van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelzwart
binnenkleur messing mat
Slagvaste afscherming van kunststof, wit
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
ø 6 mm · Afstand 256 mm
Snoerpendel · mantelkabel zwart
5 x 0,75[□] · staalkabelophanging
Totale lengte van de armaturen ca. 1950 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
aanwezig
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 4,2 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 85 armaturen

Lichttechniek

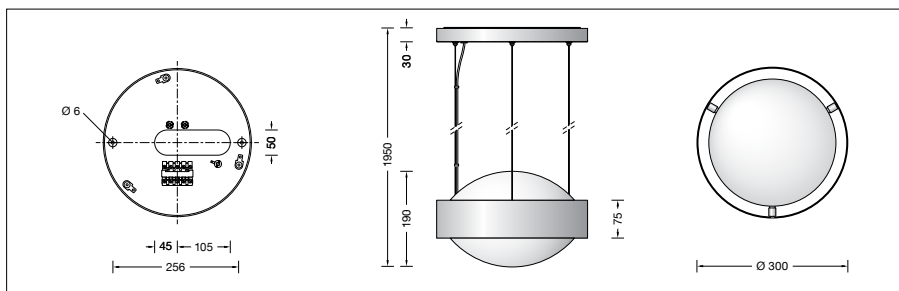
Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	23,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	26,7 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 784.4 K3

Modulebenaming	2x LED-0509/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	3030 lm
Armaturen-lichtstroom	2148 lm
Armatuurrendement	80,4 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$	
LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	154.000 h (L 80 B 50) 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	83.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 50 784.4

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2
Kengetal .4
Kengetal .6