

BEGA**50 821.3 P**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatur voor vrijstralend en gelijkmatig licht met kunststof bol en met metalen huis.

Productbeschrijving


Armatuurhuis en plafondcup van metaal, oppervlak Chroom
Kunststof bol wit
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten $\varnothing 4,5$ mm · Afstand 136 mm
Snoerpendel · mantelkabel zwart $3 \times 0,75^2$ met 1 staalkabel
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Aansluitklem $2,5^2$
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel in de plafondcup
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E
Gewicht: 2,4 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 10 A / 200 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 18 armaturen
B 16A: 30 armaturen
C 10A: 31 armaturen
C 16A: 51 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 35,5 W
Armatuur-aansluitvermogen 39,5 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

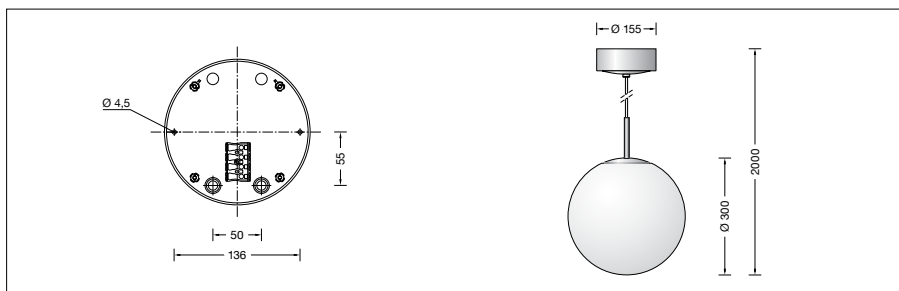

50 821.3 P K3

Modulebenaming 5x LED-1048/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 5100 lm
Armaturen-lichtstroom 4098 lm
Armatuurrendement 103,7 lm/W

50 821.3 P K4

Modulebenaming 5x LED-1048/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 5175 lm
Armaturen-lichtstroom 4240 lm
Armatuurrendement 107,3 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 120.000 h (L 80 B 50)
Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 90.000 h (L 80 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 821.3 P

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edellaal
- Chroom
- Messing

Kengetal .1
Kengetal .2
Kengetal .3
Kengetal .4