

BEGA**67 985**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium, oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met bajonetsluiting
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm
Afstand 150 mm
1 kabelinvoer voor
netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
max. 3 x 1,5[□]

Lamphouderklemmen 1,5[□]

Aarddraadaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK04

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,5 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,7 kg

Lichttechniek


Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 100 W

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

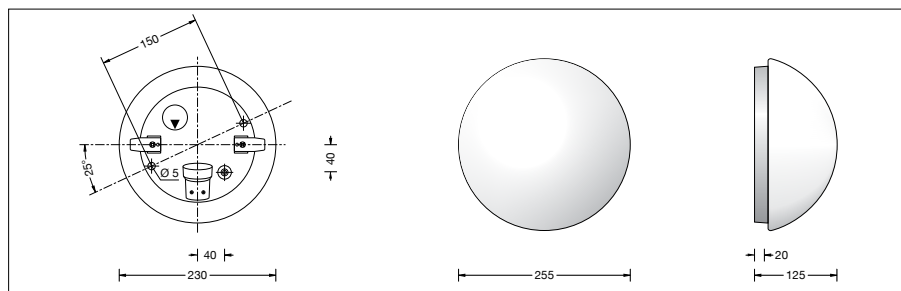

67 985 K2

inclusief BEGA LED-lichtbron **13565**

dimbaar

LED 12 W

1400 lm

Kleurtemperatuur

2700 K

67 985 K3

inclusief BEGA LED-lichtbron **13592**

dimbaar

LED 12 W

1400 lm

Kleurtemperatuur

3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Accessoire · Afdekringen

Voor dit armatuur zijn optioneel metalen afdekringen in 4 oppervlakken leverbaar.

De afdekringen zijn accessoires en dienen apart te worden besteld.

Benaming

Kleur **wit**

Edelstaal

Chroom

Messing

Bestelnummer

13 058

13 059

13 060

13 061

Bestelnummer 67 985

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K2**

3000 K – bestelnummer + **K3**