


BEGA**50 959.4**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Armatuurhuis van aluminium,
 oppervlak Kleur fluweelwit
 binnenkleur messing mat
 Slagvaste afscherming van kunststof,
 doorschijnend wit, met bajonetsluiting
 Snoerpendel · kabel wit 2 x 0,75²
 Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
 Armatuur zonder plafondcup,
 voor aansluiting op een extra benodigde
 BEGA Installatiecomponent (accessoire)
 Veiligheidsklasse III
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 1,3 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-
 efficiëntieklasse D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.
 Oppervlak fluweelwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 238** Opbouwplafondcup (Type A)
 DALI · 220-240 V · 490 mA DC
13 266 Opbouwplafondcup (type AS)
 Smart regelbaar/dimbaar ·
 220-240 V · 500 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

- 13 244** Opbouwplafondcup (Type B)
 DALI · 220-240 V · 490 mA DC
13 250 Inbouwplafondcup (Type C)
 DALI · 220-240 V · 500 mA DC
13 272 Inbouwplafondcup (Type CS)
 Smart regelbaar / dimbaar ·
 220-240 V · 500 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 218** Spanningrailadapter (Typ D)
 DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

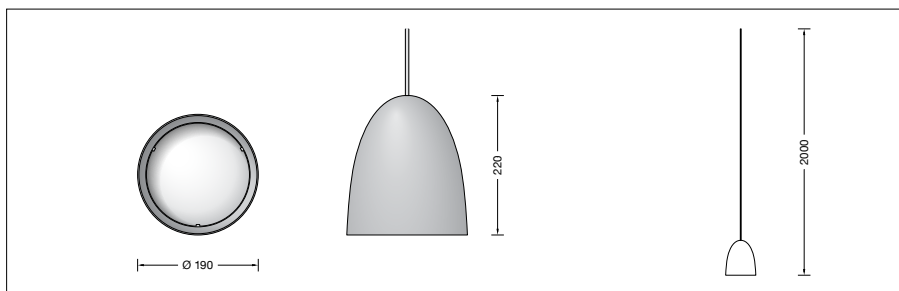

Lichtbron

Module-aansluitvermogen
 Armatuur-aansluitvermogen
 Nominale temperatuur
 Omgevingstemperatuur

12,3 W
 14,7 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 959.4 K3

Modulebenaming
 Kleurtemperatuur
 Kleurweergave-index
 Module-lichtstroom
 Armaturen-lichtstroom
 Armatuurrendement

LED-0838/930
 3000 K
 CRI > 90
 1940 lm
 985 lm
 67 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-module: 180.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)
 LED-module: 160.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Bestelnummer 50 959.4

Binnenkleur naar keuze
 • aluminium mat
 • messing mat
 • koper mat

Kengetal .2
 Kengetal .4
 Kengetal .6