

BEGA**50 993.4**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Armatuurhuis van aluminium,
 oppervlak Kleur fluweelzwart
 binnenkleur messing mat
 Slagvaste afscherming van kunststof, wit,
 met bajonetsluiting
 Snoerpendel ·
 Geïsoleerde kabel zwart 3 × 0,75²
 Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
 Armatuur zonder plafondcup,
 voor aansluiting op een extra benodigde
 BEGA Installatiecomponent (accessoire)
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
 bescherming van temperatuurgevoelige
 bouwdelen
 Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 2,0 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-
 efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 1,7 A / 40 μs
 Maximaal aantal armaturen met deze
 bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10 A: 50 armaturen
 B 16 A: 80 armaturen
 C 10 A: 50 armaturen
 C 16 A: 80 armaturen

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten
 Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn
 voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de
 volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

13239 Opbouwplafondcup (Type A)
 230 V

Voor rechte en schuine plafonds met een hoek
 van 0-40°:


13258 Opbouwplafondcup (Type B)
 230 V

13260 Inbouwplafondcup (Type C)
 230 V

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen
 3-fasen Eurostandard-Plus® :

13217 Spanningrailadapter (Typ D)
 230 V

Voor de accessoires is er een aparte
 gebruiksaanwijzing.

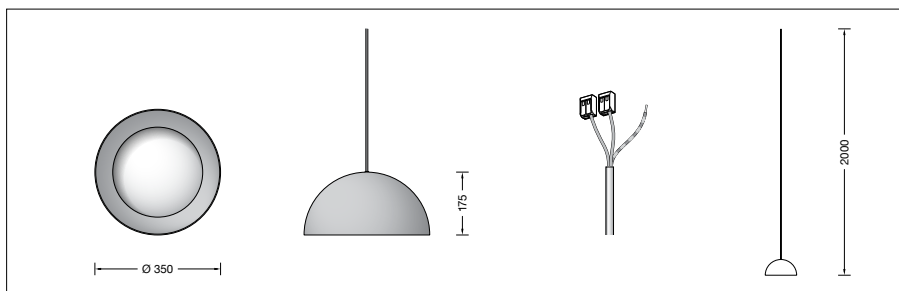

Lichtbron

Aansluitvermogen module
 Aansluitvermogen armatuur
 Nominale temperatuur
 Omgevingstemperatuur

11,6 W
 15,5 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

50 993.4 K3

Kleurtemperatuur
 Kleurweergave-index:
 Modulelichtstroom
 Armaturen-lichtstroom
 Armatuurrendement

3000 K
 CRI > 90
 1725 lm
 1013 lm
 65,4 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: 131.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 41.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 70 B 50)

Bestelnummer 50 993.4

Binnenkleur naar keuze

- wit
- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

kengetal .1
 kengetal .2
 kengetal .4
 kengetal .6