

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Gesloten en vrijstralend wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen zijdemat opaalglas en met metalen armatuur. Door de zachte en vloeiende vorm van het glas kunnen met andere armaturen uit deze serie wandopstellingen worden gecreëerd. Het armatuurglas kan op het armatuur worden gedraaid.

Productbeschrijving

Armatuur van metaal,
Oppervlak Kleur wit
Lichtbaustein® · PEBBLES · Type A
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
2 bevestigingsgaten ø 5,5 mm
Afstand 180 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel tot ø 10,5 mm max. 5 × 1,5[□]
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-275 V
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D, E

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 31 armaturen
B 16 A: 50 armaturen
C 10 A: 52 armaturen
C 16 A: 80 armaturen

Lichtbron

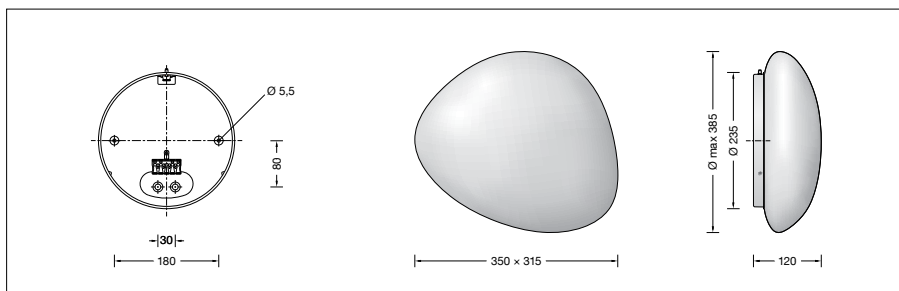
Module-aansluitvermogen 11,6 W
Armatuur-aansluitvermogen 13,4 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Levensduurcriteria 50 000 h / L₇₀

51 129 K27

Module-benaming LED-0509/927
Kleurtemperatuur 2700 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 1670 lm
Armaturen-lichtstroom 1161 lm
Armatuurrendement 86,6 lm/W

51 129 K3

Denominazione modulo LED-0509/930
Temperatura di colore 3000 K
Indice di resa del colore CRI > 90
Flusso luminoso modulo 1725 lm
Armaturen-lichtstroom 1200 lm
Armatuurrendement 89,6 lm/W

**Bestelnummer 51 129**

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**