


BEGA**50 976.6**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart
binnenkleur koper mat
Lichtstrooiende siliconenlens
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,5²
Totale lengte van de armaturen ca. 1700 mm
Armatuur zonder plafondcup,
voor aansluiting op een extra benodigde
BEGA Installatiecomponent (accessoire)
Veiligheidsklasse III
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,94 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met
LED-netdeel.
Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn
voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de
volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 228** Opbouwplafondcup (Type A)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 281 Opbouwplafondcup (Type AS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 340 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek
van 0-40°:

- 13 231** Opbouwplafondcup (Type B)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 234 Inbouwplafondcup (Type C)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
13 284 Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 350 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen
3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 221** Spanningrailadapter (Type D)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte
gebruiksaanwijzing.

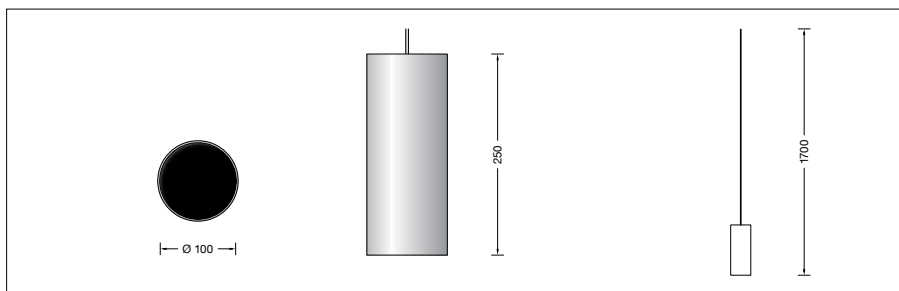

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 10,5 W
Armatuur-aansluitvermogen 13 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

50 976.6 K3

Modulebenaming
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom*
Armatuurrendement*

LED-1121/930
3000 K
CRI > 90
1265 lm
430 lm
33,1 lm/W

* voorlopige gegevens

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-module: 166.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-module: 67.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 50 976.6

Binnenkleur naar keuze
• aluminium mat
• messing mat
• koper mat

Kengetal .2
Kengetal .4
Kengetal .6