

BEGA**33 567**

Lichtbaustein®



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Lichtbaustein® Het vierkant
Plafond- en wandarmatuur met mondgeblazen,
zijdemat opaalglas.
Voor een groot aantal verlichtingsoplossingen
voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium
en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas zijdemat
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm
Afstand 70 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
2 voorbereide kabeldoorvoeren voor
aansluitkabels in opbouwmontage
 $\varnothing$ 7–10,5 mm
Fittingklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK03
Bescherming tegen mechanische
stoten < 0,35 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,2 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 75 W
Dit product bevat lichtbron met energie-
efficiëntieklasse E



Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13588**
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 80 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar
13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

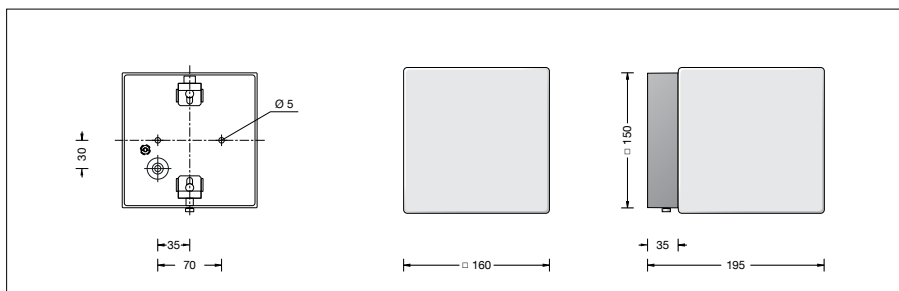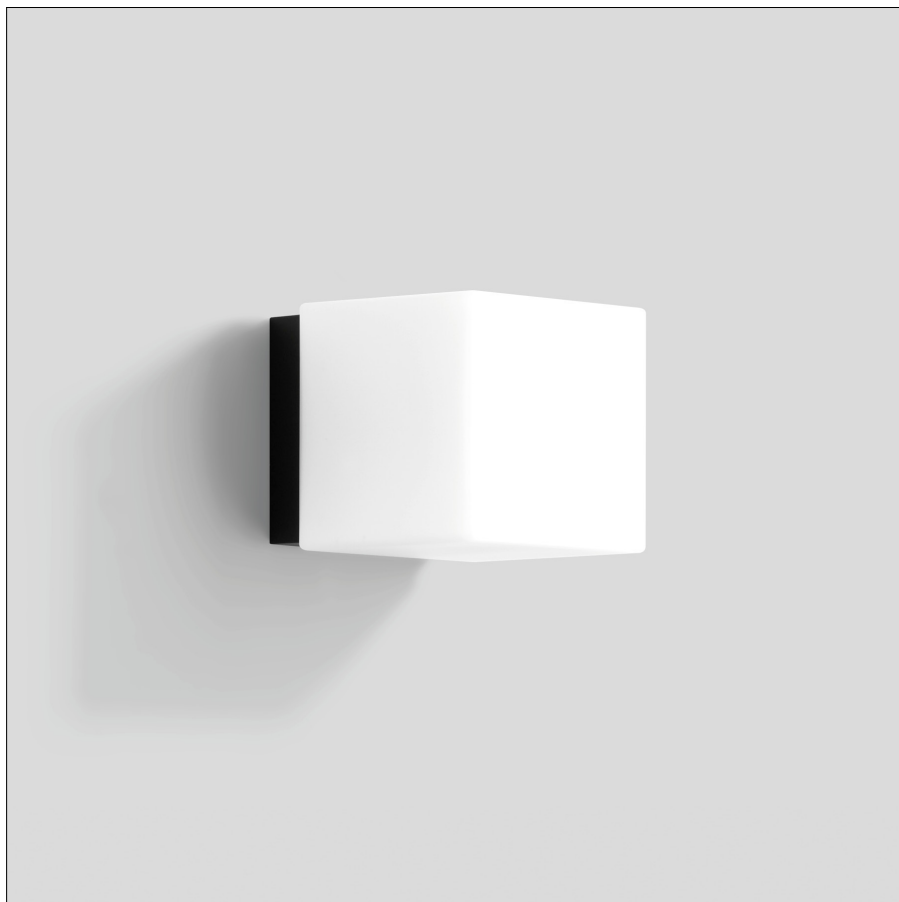

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	40,3 %
Onderste halve ruimte	59,7 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
0–3–1
CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
25–52–77–60–81–14–39–68–40

Lichtverdeling

