


**BEGA****50 984.6**

Systeependelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.  
BEGA Systeependelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

### Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«  
Armatuurhuis van aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart  
binnenkleur koper mat  
Lichtstrooiende siliconenlens  
Snoerpendel ·  
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,5<sup>□</sup>  
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm  
Armatuur zonder plafondcup,  
voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)  
Veiligheidsklasse III   
 – Veiligheidssymbool  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 0,78 kg  
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

### Accessoires

**BEGA Installatiecomponenten** met LED-netdeel.  
Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 228** Opbouwplafondcup (Type A)  
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 281** Opbouwplafondcup (Type AS)  
Smart regelbaar / dimbaar ·  
220-240 V · 340 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

- 13 231** Opbouwplafondcup (Type B)  
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 234** Inbouwplafondcup (Type C)  
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 284** Inbouwplafondcup (Type CS)  
Smart regelbaar / dimbaar ·  
220-240 V · 350 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 221** Spanningrailadapter (Type D)  
on/off · 220-240 V · 350 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

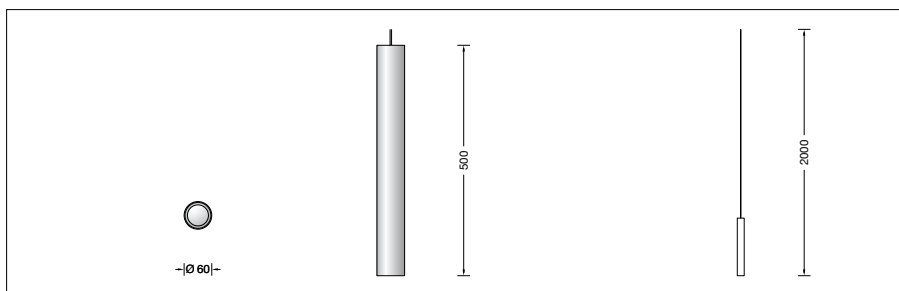

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen  
Armatuur-aansluitvermogen  
Nominale temperatuur  
Omgevingstemperatuur

10,5 W  
13 W  
 $t_a = 25\text{ °C}$   
 $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

### 50 984.6 K3

Modulebenaming  
Kleurtemperatuur  
Kleurweergave-index  
Module-lichtstroom  
Armaturen-lichtstroom  
Armatuurrendement

LED-1132/930  
3000 K  
CRI > 90  
1320 lm  
330 lm  
25,4 lm/W

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
LED-module: 77.000 h (L80B50)  
Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 40\text{ °C}$  (100 %)  
LED-module: 33.000 h (L80B50)  
50.000 h (L70B50)

### Bestelnummer 50 984.6

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2  
Kengetal .4  
Kengetal .6