

BEGA**50 714.1**

Plafondinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Zwenkbare Plafondinbouw-diepstraler · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig deels gematteerd en huis van gegoten aluminium. Efficiënte armaturen voor instelbaar, schitterend licht in particuliere woonruimten en voor toepassing in vele andere van de project verlichting.

Voor inbouw in plafonds met geringe inbouwdiepte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Plafondinbouwarmatuur 'ACCENTA VARIO'

Armatuurhuis van gegoten aluminium

Kristalglas, inwendig deels gematteerd

Reflector van hoogglanzend geanodiseerd aluminium

Plafondafdekking van metaal, Kleur wit

Inbouwopening $\varnothing$ 95 mm

Benodigde inbouwdiepte 60 mm

Bevestiging van het armatuur met

2 verstelbare klemmen

Extern LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

DALI-regelbaar

Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig

Veiligheidsklasse II

– Veiligheidssymbool

– Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,6 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 8,5 W

Armatuur-aansluitvermogen 10,4 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 714.1 K27

Modulebenaming LED-0923/927

Kleurtemperatuur 2700 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1155 lm

Armaturen-lichtstroom 581 lm

Armatuurrendement 55,9 lm/W

50 714.1 K3

Module-benaming LED-0923/930


Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1200 lm

Armaturen-lichtstroom 604 lm

Armatuurrendement 58,1 lm/W

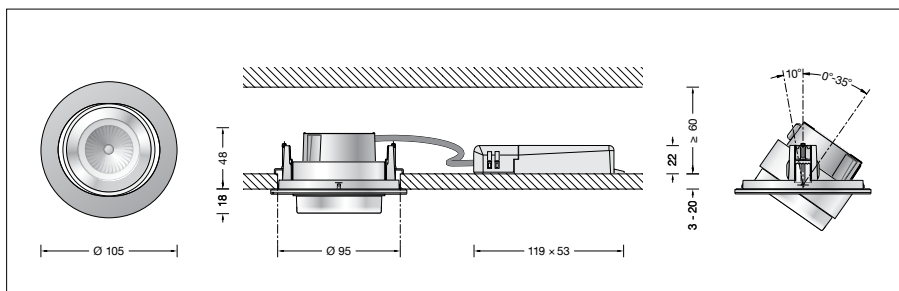

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 130.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 110.000 h (L 80 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 31 armaturen

B 16 A: 50 armaturen

C 10 A: 52 armaturen

C 16 A: 85 armaturen

Bestelnummer 50 714.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**

3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal
- Messing

Kengetal .1

Kengetal .2

Kengetal .4