

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Gesloten en vrijstralend wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen zijdemat opaalglas en met metalen armatuur. Door de zachte en vloeiende vorm van het glas kunnen met andere armaturen uit deze serie wandopstellingen worden gecreëerd. Het armatuurglas kan op het armatuur worden gedraaid.

Productbeschrijving

Armatuur van metaal,
Oppervlak Kleur wit
Lichtbaustein® · PEBBLES · Type A
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm
Afstand 230 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm max. $5 \times 1,5^{\square}$
Aansluitklem $2,5^{\square}$
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Bij gebruik met gelijkspanning daalt het LED vermogen naar 15 %
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
Stootvastheid IK04
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,5 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D, E

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 28 A / 165 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 13 armaturen
B 16A: 22 armaturen
C 10A: 21 armaturen
C 16A: 36 armaturen

Lichtbron

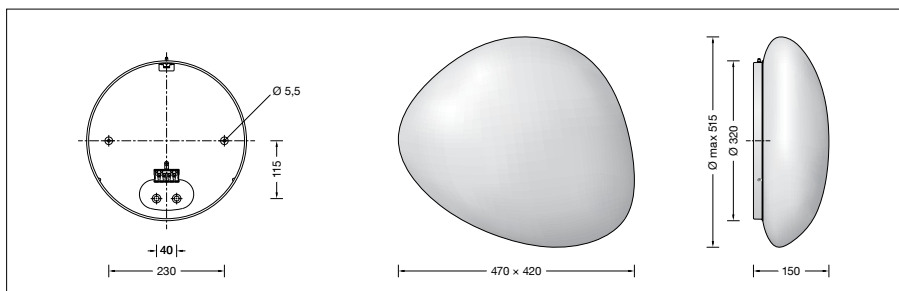
Module-aansluitvermogen	26,4 W
Armatuur-aansluitvermogen	30 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^{\circ}\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a \text{ max}} = 50^{\circ}\text{C}$

51 130 K27

Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	3845 lm
Armaturen-lichtstroom	2558 lm
Armatuurrendement	85,3 lm/W

51 130 K3

Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	3970 lm
Armaturen-lichtstroom	2642 lm
Armatuurrendement	88,1 lm/W

**Bestelnummer 51 130**

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**