

BEGA**66 411**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

LED-wandarmatuur met afgeschermd lichtbron voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

De toegepaste LED-techniek biedt een lange levensduur en optimale lichtopbrengst bij een laag energieverbruik.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Opaalglas met schroefdraad

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,2 mm

Afstand 70 mm

1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot

$\varnothing$ 10,5 mm max. $3 \times 1,5^{\square}$

Aansluitklem 2,5 $^{\square}$

met stekerverbinding

Aardaansluiting

LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK05

Bescherming tegen mechanische stoten $< 0,7$ joule

– Veiligheidssymbool

CE – symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie

Gewicht: 1,8 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 27 A / 250 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 17 armaturen

B 16A: 27 armaturen

C 10A: 28 armaturen

C 16A: 45 armaturen


Lichtbron

Module-aansluitvermogen 8,9 W

Armatuur-aansluitvermogen 11 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^{\circ}\text{C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^{\circ}\text{C}$

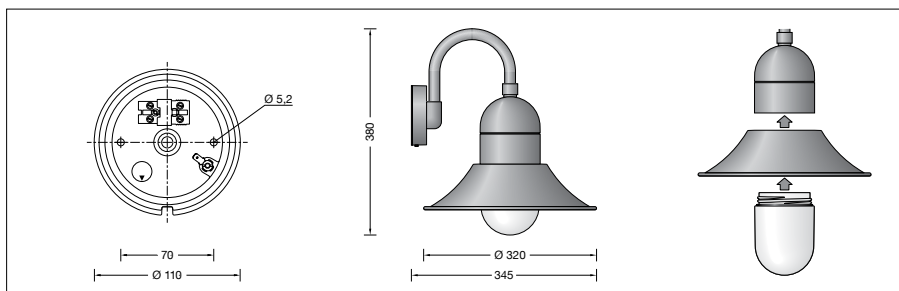

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

66 411 K3

Modulebenaming LED-0505/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1370 lm

Armaturen-lichtstroom* 754 lm

Armatuurrendement* 68,5 lm/W

66 411 K4

Modulebenaming LED-0505/940

Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1415 lm

Armaturen-lichtstroom* 778 lm

Armatuurrendement* 70,7 lm/W

* voorlopige gegevens

Levensduur van de LED

Omgevingstemperatuur $t_a = 15^{\circ}\text{C}$

– bij 50.000h: L 90 B 10

– bij > 500.000 h: L 70 B 50

Omgevingstemperatuur $t_a = 25^{\circ}\text{C}$

– bij 50.000h: L 90 B 10

– bij 425.000h: L 70 B 50

Max. omgevingstemperatuur $t_a = 40^{\circ}\text{C}$

– bij 50.000h: L 80 B 10

– bij 268.000h: L 70 B 50

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, en armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de website van BEGA www.bega.com.

Bestelnummer 66 411

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K

3000 K – bestelnummer

4000 K – bestelnummer + **K4**

Kleur naar keuze grafiet of wit

Grafiet – bestelnummer

Wit – bestelnummer + **W**

Accessoire

10 409 Hoekstuk

Hoekstuk voor het monteren van wandarmaturen op de hoek van een huis.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.